Camina

LA CHALEUR HUMAINE 2012/2013

Camina jouit d'une longue expérience dans le domaine des produits de chauffage au bois. Nos poêles à bois, cheminées murales, poêles en faïence, poêles en fonte, cassettes/inserts et autres cheminées, apportent chaleur et confort dans de nombreux foyers.

Depuis quelque temps, nos ambitions s'étendent également en dehors de la Suède. Grâce à notre gamme de produits fabriqués en Suède au design personnalisé, nous espérons diffuser joie et chaleur dans d'autres régions de l'Europe.

La démarche de Camina consiste aussi à proposer des produits bénéficiant d'une technologie de combustion résolument moderne, à un prix raisonnable. Nos produits sont homologués en vertu des normes applicables.

Si vous recherchez un produit de chauffage au bois approprié, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous espérons que vous utilisez notre catalogue pour trouver le produit qui convient à vos besoins.

Cordiales salutations

Camina

SOMMAIRE

Poêles à bois	6-19
Poêle à alcool sans conduit de cheminée	20
Combiné pellets et bois	21
Cheminées maçonnées	22-31
Poêles en fonte	32-37
Poêles en faïence	38-49
Cassettes/Inserts	50-55
Option/Protection de sol & plaques de sol	56-57
Cheminées & conduits de fumée	58-65
Information technique	66-75

POÊLES A BOIS

POUR LES SOIRÉES DOUILLETTES

Le poêle à bois constitue une excellente source de chaleur et un élément de décoration qui contribuent à un confort douillet. La polyvalence est naturellement prise en compte lors du développement de notre très appréciée série Art. Un design moderne et intemporel, avec ses éléments aux lignes classiques, permettent à ces poêles de s'intégrer dans différents intérieurs. La série est dotée de la toute dernière technologie de combustion qui contribue à son excellent rendement.

Une beauté orientable

CAMINA ART MILOU

Modèle élégant sur piétement

Camina Art Milou est notre tout dernier poêle de la série Art conçu par Gustaf Hallén. Le poêle peut pivoter sur 45 degrés dans les deux directions, de sorte que la grande vitre frontale et les deux vitres latérales sont visibles de différentes parties de la pièce. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un habillage de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Le Camina Art Milou peut être raccordé à l'air extérieur dans le plancher et raccordé par le haut à la cheminée, tout en conservant la possibilité de rotation. Lors de raccordement à la cheminée et à la prise d'air extérieur par l'arrière, la fonction de rotation est verrouillée. Si le poêle est placé dans un coin sans mur pare-feu, la rotation est également verrouillée. Le Camina Art Milou est préparé pour le montage d'un ventilateur. Un gant est inclus.

Options

Plaque de sol gris/noir 953 x 1175 mm :
Protège-sol en verre 953 x 1175 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 55 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Données techniques Camina Art Milou

Hauteur standard	1 106 mm
Largeur	501 mm
Profondeur	443 mm
Poids	131 kg
Puissance	2 - 8 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 03

Autres données techniques page 66

CAMINA ART JULIE

Élégant & moderne

Chaleur et style

Camina Art Julie est l'une des nouveautés de notre gamme. C'est un poêle élégant qui s'intègre dans la maison moderne. Une grande vitre orne la façade de ce poêle dont le jeu des flammes ne manquera pas d'impressionner vos amis. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Camina Art Julie est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur. Un gant est inclus.

Options

Plaque de sol gris/noir 706 x 846 mm :
Protège-sol en verre 706 x 846 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 55 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Cheminées et conduits de raccordement, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Données techniques Camina Art Julie

Hauteur standard	1 045 mm
Largeur	501 mm
Profondeur	443 mm
Poids	113 kg
Puissance	2 - 8 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 03

Autres données techniques page 66

Le favori dans la maison

CAMINA ART XAVIER

Chaleur et lumière à profusion

Camina Art Xavier est l'une des nouveautés de notre gamme. Ce modèle aux lignes et au design très élégants s'apparente au Camina Art Julie. Une grande vitre frontale et deux vitres latérales offrent une excellente visibilité des flammes dans la pièce. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Camina Art Xavier est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur. Un gant est inclus.

Options

Plaque de sol gris/noir 706 x 846 mm :
Protège-sol en verre 706 x 846 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 55 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Données techniques Camina Art Xavier

Hauteur standard	1 080 mm
Largeur	501 mm
Profondeur	443 mm
Poids	119 kg
Puissance	2 - 8 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 03

Autres données techniques page 66

CAMINA ART SUPRÊME

Simplicité & liberté

Le léger enjolive

Le Camina Art Suprême est un nouveau poêle conçu par le designer industriel Gustav Hallén qui a choisi d'adoucie les lignes du foyer. Ce modèle possède également un dessus en pierre ollaire accumulant la chaleur. Ses grandes surfaces vitrées, avec leur angle de vision de 150º, offrent une vue panoramique impressionnante sur le feu. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Camina Art Suprême est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur. Un gant est inclus.

Options

Plaque de sol gris/noir 706 x 846 mm :
Protège-sol en verre 706 x 846 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 55 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Donnés techniques Camina Art Suprême

Hauteur standard	1 054 mm
Largeur	504 mm
Profondeur	448 mm
Poids	122 kg
Puissance	2 - 8 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 03

Autres données techniques page 67

Vues élargies

CAMINA ART MYSTICA

Une nouvelle vision

Voici de nouveau un poêle du designer industriel Gustave Hallén offrant un angle de vision extraordinaire. Ici, les vitres latérales sont intégrées à la baie frontale, laquelle est à son tour divisée en deux parties, celle de droite formant la porte elle-même. Ce modèle possède également un dessus en pierre ollaire accumulant la chaleur. Ses grandes surfaces vitrées, avec leur angle de vision de 150°, offrent une vue panoramique impressionnante sur le feu. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Camina Art Mystica est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur. Socle en fonte et gant inclus.

Options

Socle en pierre ollaire de 15 kg
Plaque de sol gris/noir 706 x 846 mm :
Protège-sol en verre 706 x 846 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 55 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Données techniques Camina Art Mystica

Hauteur standard	1 094 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	448 mm
Poids	132 kg
Puissance	2 - 8 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 03

Autres données techniques page 67

CAMINA ART ETAGE

Deux niveaux de pierres ollaires

Belles formes et pièces aux lignes dépouillées
Camina Art Etage a deux niveaux formés par des plaques en pierre ollaire. Les deux niveaux donnent l'impression d'un poêle plus grand et plus élancé. Sa construction est là encore celle d'un poêle à larges baies vitrées offrant une vue panoramique sur le feu. Ce poêle est facile à placer grâce à sa forme ronde et son format réduit. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Camina Art Etage est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur. Socle en fonte et gant inclus.

Le poêle illustré ici est équipé d'un socle en pierre ollaire optionnel.

Options

Socle en pierre ollaire de 15 kg
Plaque de sol gris/noir 706 x 846 mm :
Protège-sol en verre 706 x 846 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 55 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Données techniques Camina Art Etage

Hauteur standard	1 219 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	448 mm
Poids	124 kg
Puissance	2 - 8 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 03

Autres données techniques page 67

Fonctionnel et pratique

CAMINA ART GRACE

Fonctionnel et pratique

Le Camina Art Grace est équipé d'un compartiment permettant de garder au chaud votre café et vos brioches pour un moment de détente. Ce modèle est aussi équipé sur le dessus d'une plaque en pierre stéatite qui emmagasine la chaleur. Ses grandes surfaces vitrées offrent un angle de vision panoramique du foyer de 150°. Sa forme ronde et son format compact permettent un placement très facile du poêle. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Le poêle est préparé pour un ventilateur et une arrivée d'air extérieur. Socle en fonte et gant inclus.

Options

Socle en pierre ollaire de 15 kg
Plaque de sol gris/noir 706 x 846 mm :
Protège-sol en verre 706 x 846 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 55 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleur du poêle :

Gris

Données techniques Camina Art Grace

Hauteur standard	1 239 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	448 mm
Poids	124 kg
Puissance	2 - 8 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 03

Autres données techniques page 67

CAMINA ART PIERRE

Apporte la chaleur à votre foyer

Accumule la chaleur

Le Camina Art Pierre est un modèle intégrant les toute dernières techniques de combustion. Il est doté d'un bel habillage en pierre ollaire qui conserve la chaleur longtemps après que le feu se soit éteint. Une grande vitre orne la façade de ce poêle dont les flammes dansantes ne manqueront pas d'impressionner vos amis. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Le Camina Art Pierre est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur. Un gant est inclus.

Options

Plaque de sol gris/noir 706 x 846 mm :
Protège-sol en verre 706 x 846 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 55 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris

Données techniques Camina Pierre

Hauteur standard	1 084 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	448 mm
Poids	173 kg
Puissance	2 - 8 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 03

Autres données techniques page 68

Une star de l'accumulation de chaleur

CAMINA ART SAHARA

Un matériau naturel dans toute sa simplicité

Ce modèle possède un habillage en pierre ollaire accumulant la chaleur. La pierre ollaire offre une bonne capacité d'accumulation de la chaleur qu'elle restitue longtemps après que le feu se soit éteint. La série Camina Art offre la plus large vue panoramique des flammes du marché. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Le Camina Art Sahara est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur. Un gant est inclus.

Options

Plaque de sol gris/noir 706 x 846 mm :
Protège-sol en verre 706 x 846 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 55 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Données techniques Camina Art Sahara

Hauteur standard	1 084 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	448 mm
Poids	173 kg
Puissance	2 - 8 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 03

Autres données techniques page 68

CAMINA ART MODERNE

Habillage en pierre ollaire

Délicieuse chaleur résiduelle

Le Camina Art Moderne présente un bel habillage en pierre ollaire, un matériau naturel qui emmagasine la chaleur et la restitue bien longtemps après que le feu se soit éteint et que le bois ait fini de se consumer. Sa construction est là encore celle d'un poêle à larges baies vitrées offrant une vue panoramique sur le feu. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Le Camina Art Moderne est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur. Un gant est inclus.

Options

Plaque de sol gris/noir 706 x 846 mm :
Protège-sol en verre 706 x 846 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 55 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Données techniques Camina Art Moderne

Hauteur standard	1 194 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	448 mm
Poids	210 kg
Puissance	2 - 8 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 03

Autres données techniques page 68

Conception et développement du produit

Le designer industriel Gustav Hallén travaille principalement avec le développement de produits, mais aussi avec le design d'interaction et la conception graphique. Son but est de créer des produits abordables à forte valeur esthétique, où le grand défi consiste à respecter un cadre donné, mais en même temps repousser les limites autant que possible. Gustav Hallén a notamment dessiné les poêles Camina Art, Camina Getterön et Camina 4000.

Gustav Hallén
Designer

CAMINA 200

Un style sobre et esthétique

Un feu de camp très moderne

Un poêle à bois Camina est le point de rencontre naturel dans la maison. De style stricte et épuré, le Camina 200 s'adapte à tous les types d'intérieurs. Ce poêle est conçu pour être placé contre un mur droit ou dans un angle et même être installé librement n'importe où dans une pièce. Sa partie arrière ne comporte ni rivets ni vis et son grand foyer offre une vision panoramique. Un magasin d'accumulation de la chaleur est dissimulé sous la hotte et le foyer est équipé d'une plaque de fond en fonte, d'un système anti-basculement, de grilles de décendrages et d'un cendrier ainsi que d'une plaque en vermiculite pour une combustion optimale. Le poêle Camina 200 existe en noir ou en gris.

Options

Extension en hauteur supplémentaire 1 240 mm .
Plaque de sol gris/noir 840 x 1 000 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Vitre latérale supplémentaire pour installation dans un angle :
Raccordement au mur par l'arrière à 90° ou 45° :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Données techniques Camina 200

Hauteur standard	2 450 mm
Largeur	640 mm
Profondeur	600 mm
Poids	185 kg
Puissance	4-7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 01

Autres données techniques page 68

Style dépouillé et belles pierres ollaires

CAMINA 300

La danse apaisante des flammes

La pierre ollaire est un matériau doux et beau, connu pour sa grande capacité à conserver la chaleur. Elle est utilisée depuis des siècles pour accumuler la chaleur des cheminées et des poêles. Sur le modèle Camina 300, elles restent visibles en façade de la hotte afin de créer un effet esthétique attirant le regard. Un autre kit d'accumulation qui se place sous les pierres ollaires est disponible en option afin d'emmagasiner encore plus longtemps la chaleur. Le foyer est équipé d'un fond en fonte, d'un anti-basculement bois, de grilles de décendrage, d'un cendrier ainsi que d'un habillage de foyer en vermiculite pour une combustion optimale. Le poêle Camina 300 existe en noir ou en gris.

Options

Extension en hauteur supplémentaire 1 240 mm .
Plaque de sol gris/noir 840 x 1 000 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Vitre latérale supplémentaire pour installation dans un angle :
Accumulateur de chaleur supplémentaire :
Raccordement au mur par l'arrière à 90° ou 45° :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Données techniques Camina 300

Hauteur standard	2 450 mm
Largeur	640 mm
Profondeur	600 mm
Poids	210 kg
Puissance	4-7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 01

Autres données techniques page 68

CAMINA ART CITY

Poêle à alcool sans conduit de cheminée

Un poêle dans chaque pièce

Camina Art City est un poêle à alcool. Il ne nécessite aucun raccordement de cheminée et peut en principe se placer n'importe où dans votre habitation. Ce poêle est une copie de notre fameux bestseller Camina Art Etage mais en plus compact. Camina Art City est prêt à l'emploi dès la livraison. Aucune déclaration de construction n'est nécessaire. Il vous suffit de le déballer, de le placer selon les instructions à l'endroit qui vous convient, à le remplir de combustible pour profiter aussitôt de votre première flambée. Difficile de faire plus simple. Ce produit bénéficie du marquage P. Le poêle comporte de plus deux niveaux de pierres ollaires emmagasinant la chaleur. Disponible en laqué noir ou gris.

Liquide allume-feu
1 litre

Options

Bûches en céramique marron, 3 unités :	
Bûches en céramique bouleau, 3 unités :	
Support supplémentaire avec 2 tasses, noir/gris :	

Couleurs du poêle :

Gris | Noir

Données techniques Camina Art City

Hauteur standard	820 mm
Largeur	360 mm
Profondeur	324 mm
Poids	37 kg
Puissance maximale	1500 W
Consommation max. de combustible	0,26 l/h
Encombrement au sol min. & volume de la pièce	13 m² et 32 m³
Marquage P	0078/07

Autres données techniques page 69

Combiné pellets et bois

ECOTEC TYR

Ecotec

Poêle à pellets entièrement automatique

Tyr est un poêle à pellets entièrement automatique. IL fait bon et chaud le soir quand vous rentrez à la maison. Tyr ne nécessite aucune surveillance. Il est commandé par un thermostat placé de manière appropriée dans la maison pour une répartition optimale de la chaleur. Sur le plan de la capacité, Tyr répartit la chaleur dans pratiquement toute la maison, en fonction de la configuration de l'habitation. Tyr combine une technique de pellets éprouvée et un design typiquement scandinave. Il est équipé d'un brûleur de pellets à alimentation par le dessous. Résultat : un fonctionnement de toute fiabilité, un rendement élevé et une grande facilité d'entretien. Réservoir séparé pour les pellets, à côté ou derrière le poêle dans une autre pièce – à vous de choisir la solution qui vous convient le mieux. Accepte aussi bien les pellets de 6 mm que les pellets de 8 mm. Vous pouvez également brûler du bois.

Tyr est à présent équipé d'un régulateur de commande avec écran. Les possibilités de réglage et les informations apparaissent désormais en clair. La commande par thermostat permet un réglage de la température à différentes heures.

Options

Conduit de raccordement 500 mm :
(Existe en différentes longueurs ainsi qu'en version coúdée)
Plaque de dessus en pierre ollaire :
Aspirateur de cendres Cyklon :
Plaque de sol noire 1100 x 1100 mm goutte d'eau :
Plaque de sol noire 800 x 1000 mm droite :
Protège-sol en verre 1100 x 1100 mm goutte d'eau :
Protège-sol en verre 1100 x 1100 mm droite :
Raccordement par le haut dans conduit de cheminée maçonné 90°:
Raccordement par l'arrière dans mur 90°:
Peinture aérosol noir/gris :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques EcoTec Tyr

Hauteur	950 mm
Largeur sans réservoir	490 mm
Profondeur	650 mm
Poids sans réservoir	150 kg
Puissance absorbée granulés/bois	6 - 7 kW
Conduit de raccordement ext.	Ø 148 mm
Tension d'alimentation	230 Vca
Puissance nécessaire	Env. 50 W
Niveau sonore	44 dB
Certification environnementale	25 18 03

Autres données techniques page 69

Le poêle illustré ici est équipé d'une plaque supérieure en pierre ollaire optionnelle.

CHEMINÉES MAÇONNÉES

UN LUXE EXQUIS

Une cheminée maçonnée peut présenter une variété de dimensions, d'aspects et de couleurs. Qui a prétendu que l'habillage d'une cheminée maçonnée devait obligatoirement être blanc ? Laissez plutôt libre cours à votre imagination et même si vous ne choisissez pas les couleurs les plus vives de l'échelle chromatique, rien ne vous empêche de remplacer la monotonie du blanc par un beige ou un gris léger. Un peu de fantaisie vous permettra d'harmoniser votre poêle avec la décoration ambiante de votre pièce. Une cheminée maçonnée est tellement plus qu'un simple foyer !

Des cheminées polyvalentes pouvant se placer librement

CAMINA 600

Chaleur et confort

La Camina 600 est une cheminée polyvalente qui rencontre un franc succès. Vous pouvez la placer au choix dans un angle, le long d'un mur ou pourquoi pas librement dans une pièce. Ses grandes surfaces vitrées offrent une très large vue panoramique du feu. La Camina 600 est doté d'un foyer léger et ne nécessite en principe pas de renforcement des fondations. Son montage très simple s'effectue sur place moyennant deux modules préfabriqués en béton léger. Une fois monté, l'habillage peut être peint dans une couleur claire, lisse ou structurée par exemple. Le foyer est équipé d'un fond en fonte, d'un dispositif anti-basculement, de grilles de décendrage, d'un cendrier ainsi que d'un habillage de foyer en vermiculite pour une combustion optimale. Cette cheminée est préparée pour un raccordement à l'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur.

Options

Protège-sol en marbre :
Extension de 540 mm en béton :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Vitre latérale supplémentaire pour installation dans un angle :
Raccordement au mur par l'arrière à 90° :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Camina 600

Hauteur standard	2 500 mm
Largeur	740 mm
Profondeur	750 mm
Poids	290 kg
Puissance	4 - 7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 01

Autres données techniques page 69

CAMINA 610 Cheminée pour installation contre un mur

Pour une diffusion rapide de la chaleur

La Camina 610 est une cheminée maçonnée à placer contre un mur. Comme pour le Camina 600, son foyer est placé un peu plus haut dans l'habillage afin d'être mieux visible. Les grandes surfaces vitrées offrent un spectacle magnifique des flammes. La chaleur est dispensée à travers deux grilles situées au-dessus de la hotte de cheminée. Tout en bas près du sol se trouve un petit compartiment à bois. Le foyer est équipé d'un fond en fonte, d'un dispositif anti-basculement, de grilles de décendrage, d'un cendrier ainsi que d'un habillage de foyer en vermiculite pour une combustion optimale. L'habillage se compose de deux modules préfabriqués en béton léger qui se montent aisément sur place. Une fois monté, l'habillage peut être peint dans une couleur claire, lisse ou structurée par exemple. Cette cheminée est préparée pour un raccordement à l'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur.

Options

Protège-sol en marbre :
Extension de 540 mm en béton :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Vitre latérale supplémentaire pour installation dans un angle :
Raccordement au mur par l'arrière à 90° :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Camina 610

Hauteur standard	2 500 mm
Largeur	740 mm
Profondeur	650 mm
Poids	290 kg
Puissance	4 - 7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 01

Autres données techniques page 69

Une flambée chaleureuse

CAMINA 700

Un remède contre la bougeotte

La Camina 700 comporte une chambre de combustion moderne et performante. Son foyer est surélevé afin de vous permettre de mieux contempler le jeu des flammes. Il est équipé d'un fond en fonte, d'un dispositif anti-basculement, de grilles, d'un bac de décendrage et de vermiculite isolante pour une combustion optimale. Vous noterez l'élégante plaque en marbre devant l'insert et la jolie petite niche sur la hotte. Les cheminées maçonnées Camina sont fournies en béton préfabriqué. Une fois monté, l'habillage peut être peint dans une couleur claire, lisse ou structurée par exemple. Camina 700, poids total 460 kg : un renforcement du sol/des fondations peut s'avérer nécessaire.

Options

Plaque de sol noire 840 x 820 mm :
Extension de 335 mm en béton :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Vitre latérale supplémentaire pour installation dans un angle :
Raccordement au mur par l'arrière à 45°
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Camina 700

Hauteur standard	2 410 mm
Largeur	925 mm
Profondeur	690 mm + mur pare-feu
Poids	460 kg
Puissance	4 - 7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 01

Autres données techniques page 70

CAMINA 800

L'âme de votre foyer

Focalisation sur l'environnement

Camina 800 est une cheminée maçonnée élégante et prestigieuse. Elle se monte le long d'un mur et son foyer aux trois faces vitrées permet d'admirer le jeu des flammes de tous les endroits de la pièce. Cette cheminée est fournie sous forme de modules de construction en béton préfabriqués. Une fois monté, l'habillage peut être peint dans une couleur claire, lisse ou structurée par exemple. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite. Deux belles étagères en marbre sont fournies avec l'habillage. La Camina 800 est préparée pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur.

Options

Plaque de sol en marbre 840x175 mm :
Plaque de sol noire 840 x 175 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Vitre latérale supplémentaire pour installation dans un angle :
Raccordement au mur par l'arrière à 45°
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Camina 800

Hauteur standard	2 380 mm
Largeur	935 mm
Profondeur	763 mm
Poids	480 kg
Puissance	4 - 7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	39 53 01

Autres données techniques page 70

Une petite cheminée facile à placer

CAMINA DALARÖ

Une option luxueuse

La Camina Dalarö est une cheminée d'angle légère et facile à monter. Elle est idéale dans les pièces relativement petites, de par son faible encombrement. La Camina Dalarö sert souvent à combler le vide laissé par le démontage d'un poêle en faïence. Ses lignes rappellent celles des anciennes cheminées. L'habillage est en béton préfabriqué et se monte sur place selon les instructions. Une fois monté, l'habillage peut être peint dans une couleur claire, lisse ou structurée par exemple. Les étagères en marbre au-dessus et en dessous du foyer font partie de la livraison. Un conduit de départ devra être acheté en cas de raccordement par le haut. L'insert en fonte Camina 4000 est livré avec la cheminée et il est possible d'ajouter un conduit d'arrivée d'air extérieur. L'insert comporte des commandes d'air primaire et secondaire.

Options

Plaque de sol en marbre :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Type de cendrier :
Conduit de départ pour raccordement par le haut :
Raccordement au mur par l'arrière à 45°
Raccordement au mur par l'arrière à 90° :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Camina Dalarö

Hauteur standard	2 380 mm
Largeur	810 mm
Profondeur	745 mm
Poids	285 kg
Puissance	1 - 8 kW
Puissance nominale	4,7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0123/02

Autres données techniques page 70

CAMINA VÄSTANVIK

Une beauté sans âge

Une cheminée majestueuse

Camina Västanvik est une cheminée d'angle massive. La frise est supportée par des montants classiques et la niche comporte un habillage. La chaleur est dispensée dans la pièce par deux bouches de sortie situées dans la hotte. Camina Västanvik est une cheminée somptueuse qui convient aussi bien à un intérieur classique que moderne. Du fait de son encombrement réduit, elle est facile à placer. L'habillage est en béton préfabriqué et se monte sur place selon les instructions. Une fois monté, l'habillage peut être peint dans une couleur claire, lisse ou structurée par exemple. L'étagère en marbre est compris dans la livraison. Un conduit de départ devra être acheté en cas de raccordement par le haut. L'insert en fonte Camina 4000 est livré avec la cheminée et il est possible d'ajouter un conduit d'arrivée d'air extérieur. L'insert comporte des commandes d'air primaire et secondaire.

Options

Plaque de sol noire :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Type de cendrier :
Conduit de départ pour raccordement par le haut :
Raccordement au mur par l'arrière à 45°
Raccordement au mur par l'arrière à 90° :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Camina Västanvik

Hauteur standard	2 350 mm
Largeur	1 215 mm
Profondeur	880 mm
Poids	385 kg
Puissance	1 - 8 kW
Puissance nominale	4,7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0123/02

Autres données techniques page 70

Une cheminée maçonnée performante

CAMINA ÖVRALID

La véritable âme d'un foyer

Camina Övralid est une cheminée moderne qui allie des lignes traditionnelles à une technologie de combustion efficace. Elle est idéale pour qui recherche une belle cheminée maçonnée offrant une puissance élevée. La Camina Övralid se place le long d'un mur. L'habillage est en modules de béton préfabriqués et se monte facilement sur place selon les instructions. Vous noterez l'étagère en marbre fournie en standard, la jolie niche sur la hotte et le compartiment à bois sous la chambre de combustion. Un conduit de départ devra être acheté en cas de raccordement par le haut.

Options

Plaque de sol noire 890 x 870 mm :
Extension de 335 mm en béton :
Conduit de départ pour raccordement par le haut :
Raccordement au mur par l'arrière à 45°
Raccordement au mur par l'arrière à 90° :
Type de cendrier :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Camina Övralid

Hauteur standard	2 430 mm
Largeur	1 025 mm
Profondeur	740 mm
Poids	425 kg
Puissance	1-10 kW
Conduit de fumée	ø200 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0295/99

Autres données techniques page 71

Mettez de la couleur dans votre intérieur !

La couleur n'est pas seulement un phénomène physique et perceptif, c'est aussi un outil dynamique pour influencer la sensation d'espace dans une pièce, mettre les détails en évidence et donner un contexte à votre intérieur. Désormais, vous pourrez meubler d'une manière différente votre pièce avec un poêle à bois. En le peignant dans la nuance que vous désirez, vous pouvez soit le laisser interagir avec d'autres couleurs dans la pièce, soit créer un contraste étonnant.

Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez le peindre autant de fois que vous le souhaitez !

Poêles à bois modernes

CAMINA GETTERÖN

Un design sobre

Getterön est un poêle à bois en céramique aux lignes modernes. L'habillage en béton léger est disponible en quatre modèles différents. L'habillage à surface lisse est prévu pour être peint à la couleur de son choix. Le modèle Getterön rustique ciré comporte une surface un peu plus rugueuse avec des cavités et une surface cirée. La chambre de combustion équipant ce modèle n'est autre que notre tout nouveau insert en fonte. Le revêtement du foyer en vermiculite transmet la chaleur par rayonnement, optimisant ainsi la combustion et le rendement du poêle. La porte frontale est proposée avec vitre en deux parties ou en version panoramique. Il est possible d'ajouter un conduit d'arrivée d'air extérieur.

Rustique naturel ciré

Rustique gris ciré

Options

Plaque de sol noire 800 x 1000 mm :
Protège-sol en verre 800 x 1100 mm :
Raccordement à l'air extérieur Ø 100 mm :
Raccordement au mur par l'arrière à 90° :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Pour un nettoyage efficace, utilisez le cendrier à grille rotative.

Getterön est disponible avec une porte double ou porte panoramique :

Couleurs du poêle à bois :

Peint | Naturel | Gris | Blanc

Données techniques Camina Getterön

Hauteur standard	1 220 mm
Largeur	665 mm
Profondeur	539 mm
Poids / Getterön à peindre	225 kg
Poids / Getterön rustique	260 kg
Puissance	1 - 8 kW
Puissance nominale	4,7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0195/07

Autres données techniques page 71

Rustique blanc ciré

POÊLES EN FONTE

POUR UNE CHALEUR RAYONNANTE

CaminaEcotec est une gamme de poêles en fonte de qualité. Un poêle en fonte est un foyer qui, en grande partie, diffuse la chaleur par radiation directe sous forme de chaleur rayonnante. La chaleur est diffusée de tous les côtés de l'appareil et la température de la pièce devient vite agréable.

Combustion catalytique

INTREPID II

La sensation d'un foyer ouvert

Intrepid II est un poêle compact dont la large surface vitrée confère l'agréable sensation d'un foyer ouvert. Parfait pour les petits espaces. La combustion secondaire catalytique et inversée est particulièrement efficace et garantit une combustion optimale et un rendement très élevé. Intrepid II est disponible en noir laqué, noir ébène émaillé, biscuit émaillé, majolica brown émaillé ou bordeaux émaillé.

Options

1 tablette chauffante laquée noir :
1 tablette chauffante biscuit émaillé, chocolat et noir ébène :
1 tablette chauffante bordeaux émaillé :
Écran thermique arrière :
Écran thermique fond (inclus) :
Plaque de sol noire 1100 x 800 mm :
Adaptateur pour air extérieur ø 80 mm :
Manchon adaptateur 152 - 150 mm :*
*MD134 Bague support pour manchon adaptateur lors de raccordement par le haut :
Pare-étincelles :
Thermomètre :
Humidificateur d'air en fonte noire :
Humidificateur d'air en fonte biscuit :
Humidificateur d'air en fonte chocolat :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Le poêle illustré ici est équipé de tablettes chauffantes optionnelles.

Données techniques Intrepid II

Hauteur standard	610 mm
Largeur	545 mm
Profondeur	545 mm
Poids	100 kg
Puissance	2 - 7 kW
Conduit de fumée	Ø 152 mm int.
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	3309/89

Autres données techniques page 71

Le poêle illustré ici est de couleur chocolat.

Noir laqué

Biscuit émaillé

Noir ébène émaillé

Bordeaux émaillé

ACCLAIM II

Combustion inversée

Combustion optimale

Acclaim II est un poêle au design intemporel qui abrite à l'intérieur une des technologies de combustion les plus modernes. Il fonctionne selon le principe de la « combustion inversée ». Les gaz de combustion passent une seconde fois sur les braises pour garantir une efficacité de combustion maximale et un minimum d'impact environnemental. Le poêle est disponible en laqué noir, biscuit émaillé, chocolat émaillé ou bordeaux émaillé.

Le poêle illustré ici et de couleur biscuit émaillé et doté d'un humidificateur d'air optionnel.

Options

1 tablette chauffante noire :
1 tablette chauffante biscuit émaillé :
1 tablette chauffante bordeaux émaillé :
1 tablette chauffante chocolat émaillé :
Écran thermique arrière :
Écran thermique fond (inclus) :
Plaque de sol noire 1100 x 800 mm :
Manchon adaptateur 152 - 150 mm :*
*MD134 Bague support pour manchon adaptateur lors de raccordement par le haut :
Pare-étincelles :
Thermomètre :
Humidificateur d'air en fonte noire :
Humidificateur d'air en fonte biscuit :
Humidificateur d'air en fonte chocolat :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle : *Voir page 33.*

Données techniques Acclaim II

Hauteur standard	635 mm
Largeur	660 mm
Profondeur	584 mm
Poids	180 kg
Puissance	3 - 7 kW
Conduit de fumée	ø 152 mm int.
Longueur des bûches	40 cm
Certification environnementale	4348/89

Autres données techniques page 71

Pour les utilisateurs exigeants

ENCORE EB II

Une combustion très lente

Encore EB II de la société Vermont Castings se distingue pour son haut rendement, son respect de l'environnement et sa très longue durée de combustion. La combustion secondaire catalytique et inversée est particulièrement efficace et garantit une combustion optimale et un rendement très élevé. La possibilité de chargement par le dessus simplifie l'utilisation de ce le poêle. Ce poêle est disponible en noir laqué, noir ébène émaillé, biscuit émaillé, chocolat émaillé ou bordeaux émaillé.

Options

1 tablette chauffante noire :
1 tablette chauffante biscuit émaillé :
1 tablette chauffante chocolat émaillé :
1 tablette chauffante noir ébène émaillé :
1 tablette chauffante bordeaux émaillé :
Écran thermique arrière :
Écran thermique fond (inclus) :
Plaque de sol noire 1100 x 800 mm :
Adaptateur pour air extérieur ø 80 mm :
Manchon adaptateur 152 - 150 mm :*
*MD134 Bague support pour manchon adaptateur lors de raccordement par le haut :
Pare-étincelles :
Thermomètre :
Humidificateur d'air en fonte noire :
Humidificateur d'air en fonte biscuit :
Humidificateur d'air chocolat :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Couleurs du poêle : *Voir page 33.*

Données techniques Encore EB II

Hauteur standard	660 mm
Largeur	690 mm
Profondeur	595 mm
Poids	180 kg
Puissance	3-12 kW
Conduit de fumée	Ø 152 mm int.
Longueur des bûches	40 cm
Certification environnementale	4347/89

Autres données techniques page 72

ASPEN

Sobre et racé

Possibilités de faire la cuisine

Aspen est un poêle très pratique aux lignes sobres et racées. Il est extrêmement efficace en dépit de sa petite taille et peut être chargé de bûches standard de 35 cm. Contrairement à la plupart des petites poêles en fonte proposés sur le marché, Aspen comporte un cendrier pour faciliter l'évacuation des cendres. À l'instar de tous les poêles de Vermont Castings, le modèle Aspen est également doté de la régulation d'air commandée par thermostat et d'une plaque de cuisson très pratique sur le dessus. Détail très appréciable en cas de panne d'électricité ! En option, ce poêle peut être complété par un adaptateur pour l'air extérieur. Lors de raccordement par le haut à la cheminée, le poêle doit être équipé d'une trappe de ramonage juste au-dessus de celui-ci, afin de pouvoir accéder aux déflecteurs de fumée. Si le poêle est monté en encastrement, il convient de lire les instructions d'installation et de consulter un professionnel du ramonage.

Le poêle peut être raccordé par le haut ou par l'arrière.

Options

Manchon adaptateur 152 - 150 mm :*
*MD134 Bague support pour manchon adaptateur lors de raccordement par le haut :
Écran thermique fond (inclus) :
Écran thermique arrière :
Plaque de sol noire 1100 x 800 mm :
Adaptateur pour air extérieur ø 80 mm :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Aspen

Hauteur standard	570 mm
Largeur	406 mm
Profondeur	584 mm
Poids	117 kg
Puissance	2,5-5,2 kW
Conduit de fumée	ø 152 mm int.
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0040/07

Autres données techniques page 72

Le protège-sol illustré ici est un produit spécial ne faisant pas partie de notre gamme de produits.

POÊLES-CHEMINÉES EN FAÏENCE

UNE TRADITION SUÉDOISE VIVANTE

La ville de Skene est depuis les années 1700 célèbre pour son argile de qualité, extraite du fond de la rivière Viskan. Les anciens constatèrent que l'argile était très pure et se prêtait admirablement à la fabrication de céramique. Les conditions favorables permirent à la région de Skene de devenir le centre de fabrication de poteries, de briques et de tuiles. Le corps des poêles en faïence et les conduits de fumée sont en briques et le ciment utilisé est composé d'argile et de sable.

Élégant et facile à placer

SILVIA

SVENSKA KAKELUGNAR

Formes rondes classiques

Silvia est un poêle en faïence au style dépouillé, habillé d'un carrelage artisanal d'aspect lisse. Les poêles en faïence ronds ont connu un vif succès à travers les siècles mais le style du Silvia s'inspire avant tout du style Art nouveau du début du XXème siècle. Ce poêle esthétique trouve facilement sa place aussi bien le long d'un mur lisse ou dans un angle. Silvia est fourni en kit de construction et peut, avec une plaque anti-rayonnement option), placée à l'arrière être installé à 5 cm d'un mur inflammable.

Options

Plaque de sol en laiton/acier inox 800 x 690 mm:
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Plaque anti-radiation à l'arrière :
Extension en faïence de 290 mm :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Silvia

Hauteur	2 350 mm
Largeur	860 mm
Profondeur	700 mm
Poids	1 050 kg
Puissance	1-10 kW
Conduit de fumée	ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0109/95

Autres données techniques page 72

LILIAN

Une cheminée classique revisitée

SVENSKA KAKELUGNAR

Des formes rondes classiques

Lilian est un poêle en faïence élégant, habillé d'un carrelage artisanal mat. Les poêles en faïence ronds ont connu un vif succès à travers les siècles mais le style du Lilian s'inspire avant tout du style Art nouveau du début du XXème siècle. Ce poêle esthétique trouve facilement sa place aussi bien le long d'un mur lisse que dans un angle. Lilian est fourni en kits de construction et peut, équipé de la plaque anti-rayonnement (option) placée à l'arrière, être installé à 5 cm d'un mur inflammable. Les éléments utilisés sur le couronnement et sur la ceinture sont platinés et donc de couleur.

Options

Plaque de sol en acier inox 800 x 690 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Plaque anti-radiation à l'arrière :
Extension en faïence de 290 mm :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Lilian

Hauteur	2 350 mm
Largeur	860 mm
Profondeur	700 mm
Poids	1 050 kg
Puissance	1-10 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0109/95

Autres données techniques page 72

Une cheminée classique revisitée

CARL PHILIP

SVENSKA KAKELUGNAR

Sobre et classique

La forme simple et épurée du modèle Carl Philip puise son inspiration dans les poêles en faïence originaux du 18ème siècle. Le design fonctionnel est devenu un classique qui va bien avec presque tous les meubles et l'aménagement. Le Carl Philip est livré en kit à monter soi-même et avec une plaque de protection à l'arrière (option), il peut être placé à 5 cm des murs inflammables. Le poêle en faïence est disponible en deux hauteurs différentes, voir ci-dessous. Les carreaux sur la couronne et la corniche sont laqués platine et sont donc de couleur nickel.

Options

Plaque de sol en acier inox 740 x 430 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Plaque anti-radiation à l'arrière :
Extension en faïence de 290 mm :
Conduits de cheminées et de fumée, *voir pages 58-64*

Données techniques Carl Philip

Hauteur standard/surbaissé	2350/2060 mm
Largeur	810 mm
Profondeur	610 mm
Poids	950 kg
Puissance	1-10 kW
Conduit de fumée	ø 150 mm
Longueur de bûches	35 cm
Certification environnementale	0109/95

Autres données techniques page 72

GUSTAF

Avec son cachet d'origine du 18ème siècle

SVENSKA KAKELUGNAR

Sobre et classique

Les lignes droites et sobres du modèle Gustaf s'inspirent des modèles de poêle originaux du 18ème siècle. Son design fonctionnel est devenu un classique apprécié s'adaptant pratiquement à tous les cadres et agencements. Gustaf est fourni en kits de construction et peut avec un bouclier thermique (option) placé à l'arrière être installé à 5 cm d'un mur inflammable. Ce modèle est disponible en deux tailles différentes, voir ci-dessous.

Options

Plaque de sol de couleur noire 740 x 430 mm :
Plaque de sol en laiton/acier inox 740 x 430 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Plaque anti-radiation à l'arrière :
Extension en faïence de 290 mm :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Gustaf

Hauteur standard/surbaissé	2350/2 060 mm
Largeur	810 mm
Profondeur	610 mm
Poids	950 kg
Puissance	1-10 kW
Conduit de fumée	ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0109/95

Autres données techniques page 72

Poêle en faïence à colonne lisse et somptueux

VIKTORIA

SVENSKA KAKELUGNAR

Le centre d'attraction de la pièce

Un poêle en faïence à colonne, avec sa base élargie, convient particulièrement à une grande pièce de plafond haut. Le large rayonnage fournit une surface de dégagement pratique et une place d'honneur aux objets de décoration. Viktoria est fourni en kits de construction et peut avec la plaque anti-rayonnement (option) placée à l'arrière être installé à 5 cm d'un mur inflammable. Ce modèle est disponible en deux tailles différentes, voir ci-dessous.

Options

Plaque de sol de couleur noire 740 x 430 mm :
Plaque de sol en laiton/acier inox 740 x 430 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Plaque anti-radiation à l'arrière :
Extension en faïence lisse de 290 mm:
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Viktoria

Hauteur standard/surbaissé	2350/2 060 mm
Largeur	1 010 mm
Profondeur	610 mm
Poids	1 160 kg
Puissance	1-10 kW
Conduit de fumée	ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0109/95

Autres données techniques page 73

KATARINA

Style romantique tout en relief

SVENSKA KAKELUGNAR

Un attrait irrésistible

Les motifs en relief composés de fleurs et de feuilles sont typiques de la période allant du XIXème au XXème siècles. La feuille de chêne formé en presse dans ce carrelage artisanal donne au Katarina un charme suranné et romantique. Katarina est fourni en kits de construction et peut avec une plaque anti-rayonnement (option) placée à l'arrière être installé à 5 cm d'un mur inflammable. Ce modèle est disponible en deux tailles différentes, voir ci-dessous.

Options

Plaque de sol de couleur noire 740 x 430 mm :
Plaque de sol en laiton/acier inox 740 x 430 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Plaque anti-radiation à l'arrière :
Extension en faïence lisse de 290 mm:
Extension en faïence en relief de 290 mm :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Katarina

Hauteur standard/surbaissé	2365/2 075 mm
Largeur	810 mm
Profondeur	610 mm
Poids	950 kg
Puissance	1-10 kW
Conduit de fumée	ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0109/95

Autres données techniques page 73

Colonne de poêle à relief somptueuse

MADELEINE

SVENSKA KAKELUGNAR

Le style empire comme source d'inspiration

Ce prestigieux poêle en faïence à colonne, avec sa base élargie, va particulièrement bien dans une grande pièce haute de plafond. Sa forme rappelle le style empire du 19ème siècle. Madeleine est fourni en kit de construction et peut avec une plaque anti-rayonnement (option) placée à l'arrière être installé à 5 cm d'un mur inflammable. Ce modèle est disponible en deux tailles différentes, voir ci-dessous.

Options

Plaque de sol de couleur noire 740 x 430 mm :
Plaque de sol en laiton/acier inox 740 x 430 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Plaque anti-radiation à l'arrière :
Extension en faïence lisse de 290 mm:
Extension en faïence en relief de 290 mm :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Madeleine

Hauteur standard/surbaissé	2365/2 075 mm
Largeur	1 010 mm
Profondeur	610 mm
Poids	1 160 kg
Puissance	1-10 kW
Conduit de fumée	ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0109/95

Autres données techniques page 73

KARL

Un poêle-cheminée à conduit droit au charme antique

SVENSKA KAKELUGNAR

Poêle en faïence à la surface polie

Ce poêle à conduit droit, avec sa surface polie rustique, est une alternative bon marché à un poêle en faïence. Il comporte les mêmes techniques de chauffage que son homologue carrelé mais son niveau de prix est comparable à celui d'une cheminée maçonnée. Les poêles à conduit droit étaient déjà courants au XVIIIème siècle. Avec une niche décorée (comprise dans la commande) au-dessus du jeu d'étagères, ce poêle présente un aspect plus traditionnel alors que sans niche, il procure un style plus moderne. Le modèle Karl est fourni en kits de construction et peut avec la plaque anti-rayonnement (option) placée à l'arrière être installé à 5 cm d'un matériau inflammable. Ce modèle est disponible en deux tailles différentes, voir ci-dessous.

Options

Plaque de sol de couleur noire 700 x 430 mm :
Plaque de sol en laiton/acier inox 700 x 430 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Plaque anti-radiation à l'arrière :
Extension en hauteur 290 mm :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Karl

Hauteur standard/surbaissé	2350/2 060 mm
Largeur	810 mm
Profondeur	610 mm
Poids	850 kg
Puissance	1-10 kW
Conduit de fumée	ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0109/95

Autres données techniques page 73

Poêles à colonne tubulaire traditionnels et rustiques

KRISTINA

SVENSKA KAKELUGNAR

Un choix économique

Les poêles à colonne tubulaire avec leur surface poncée rustique offrent les mêmes fonctions techniques de chauffage que leurs homologues en faïence. Mais leur niveau de prix est comparable à celui d'une cheminée maçonnée. L'élément de base élargi donne à Kristina la forme d'un poêle à colonne, tout à fait adapté à une petite pièce. Avec une niche décorée (comprise dans la commande) au-dessus du jeu d'étagères, ce poêle présente un aspect plus traditionnel alors que sans niche, il procure un style plus moderne. Kristina est fourni en kits de construction et peut, avec un bouclier thermique (option), placé à l'arrière être installé à 5 cm d'un matériau inflammable. Ce modèle est disponible en deux tailles différentes, voir ci-dessous.

Options

Plaque de sol de couleur noire 700 x 430 mm :
Plaque de sol en laiton/acier inox 700 x 430 mm :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Plaque anti-radiation à l'arrière :
Extension en hauteur 290 mm :
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

Données techniques Kristina

Hauteur standard/surbaissé	2350/2 060 mm
Largeur	1 010 mm
Profondeur	610 mm
Poids	1 000 kg
Puissance	1-10 kW
Conduit de fumée	ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0109/95

Autres données techniques page 74

CASSETTES/INSERTS

INSERT DE CHEMINÉE CAMINA : UNE SOURCE DE CHAUFFAGE EFFICACE

Nous appelons cassette une chambre de combustion placée dans un foyer ouvert, et insert une chambre de combustion insérée dans des éléments de maçonnerie. Le rôle de la chambre de combustion est de réguler la combustion afin d'obtenir la puissance de chauffage désirée, tout en assurant que les émissions des gaz de combustion soient aussi propres que possible. Une chambre de combustion efficace permet d'obtenir une température de combustion suffisamment élevée pour brûler tous les gaz et faciliter l'allumage d'un brasier. Elle est de plus écologique, moins agressive pour la cheminée et permet d'économiser du combustible.

Tous nos inserts et cassettes sont testés et approuvés selon les normes de Boverket (Administration nationale de l'habitation et de la construction en Suède). Il convient de noter que l'encastrement et/ou l'installation d'éléments de maçonneries en liaison directe avec une nouvelle cheminée doit toujours être homologué par un professionnel du ramonage.

Sur les inserts Camina 4000 et Camina 600BK, il est possible de raccorder une amenée d'air extérieur comburant, de manière à assurer un rendement optimal, quelle que soit la dépression qui règne dans la maison. Wärmo est une cassette spécialement développée pour les foyers ouverts existants et est équipée d'un puissant ventilateur de convection.

Des cassettes et des inserts pratiques

SÉRIE CAMINA 4000

Une alternative écologique

La série Camina 4000 se compose d'un foyer moderne au style dépouillé et à la construction high-tech. Le revêtement du foyer en vermiculite transmet la chaleur par rayonnement, optimisant ainsi la combustion et le rendement du poêle. Cet agencement contribue à réduire les dépôts de suie et à nettoyer les gaz de fumée. Le poêle existe en 2 modèles, le Camina 4000i, comme insert pour un murage libre ou Camina 4000k, comme cassette pour montage dans une cheminée ! La porte est de plus proposée en version deux vitres séparées ou comme vitre panoramique ; voir les illustrations ci-dessous. Camina 4000 est en fonte et il est possible d'ajouter une amenée d'air extérieur. L'insert comporte des commandes d'air primaire et secondaire.

Camina 4000i, insert avec porte panoramique

Options

Lot de grille :
Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Type de cendrier :
Raccordement par l'arrière dans mur 45°:
Raccordement par l'arrière dans mur 90°:
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*
Protège-sol, *voir page 57*

Données techniques Camina 4000i/4000k

Hauteur standard	Voir page 74.
Largeur	525 mm
Profondeur	500/486 mm
Poids	110 kg
Puissance	1 - 8 kW
Puissance nominale	4,7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	0195/07

Autres données techniques page 74

Camina 4000k, cassette avec porte en deux parties

CAMINA 600 BK

Un insert efficace

Pratique & efficace

Le Camina 600 BK est un insert élégant et efficace qui se prête particulièrement dans uns structure de maçonnerie. Il comporte trois grandes vitres qui répandent une lueur agréable dans la pièce. L'insert est équipé d'un fond en fonte, d'un dispositif anti-basculement, de grilles, d'un bac de décendrage et de vermiculite isolante pour une combustion optimale. Ce modèle est préparé pour un raccordement à l'air extérieur et pour le montage d'un ventilateur. Contactez toujours votre chauffagiste avant d'encastrer un insert dans des éléments de maçonnerie.

Options

Raccordement de l'air extérieur ø 100 mm : *voir page 56*
Ventilateur :
Vitre latérale supplémentaire pour installation dans un angle :
Raccordement par l'arrière dans mur 90°:
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*
Protège-sol, *voir page 57*

Données techniques Camina 600 BK

Hauteur standard	1 886 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	579 mm
Poids	105 kg
Puissance	4 - 7 kW
Conduit de fumée	Ø 150 mm
Longueur des bûches	35 cm
Marquage P	395301

Autres données techniques page 74

CAMINA WÄRMO

Une source de chaleur performante

Cassette avec ventilateur intégré
Avec une cassette Wärmo, transformez votre cheminée en une source de chaleur performante qui deviendra un point de rencontre naturel dans votre pièce. Vous obtiendrez un meilleur chauffage avec bien moins de bois qu'auparavant, et des flambées qui durent plus longtemps.

La cassette Wärmo est très facile à installer. Elle se monte dans le foyer puis est étanchéifiée avec des plaques de couverture et de la laine minérale et ne nécessite donc aucune intervention au niveau de la cheminée. Vous n'avez même pas besoin de monter une grille dans la hotte. La chaleur circule à l'intérieur de la cassette puis est évacuée à travers les grilles frontales de cette dernière.

N'hésitez pas à utiliser un ventilateur pour permettre une circulation optimale de la chaleur et obtenir un chauffage plus rapide au démarrage. Toutes les cassettes Wärmo ont un ventilateur intégré.

Options

Kit de plaques de couverture Rak :
Kit de plaques de couverture Hörn :
Kit plaques de couverture modèle Exklusif :
Pierres ollaires pour le foyer :
Couvercle pour raccord à conduit de fumée ø 150 mm : Rak, Hörn et Exklusiv.
Cheminées et conduits de fumée, *voir pages 58 à 64*

N.B ! Le ventilateur intégré est inclus dans tous les modèles.

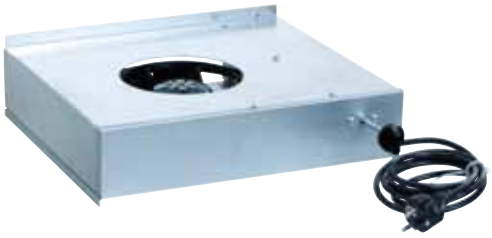

Ne nécessite aucun conduit de raccord

CAMINA WÄRMO

Données techniques Wärmo Rak

Hauteur standard	545 mm
Hauteur avec plaques de couverture	750 mm
Largeur (bord avant)	610 mm
Largeur avec plaques de couverture	890 mm
Profondeur	485 mm
Poids avec vermiculite	70 kg
Poids avec pierres ollaires	105 kg
Puissance	3 - 8 kW
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	6636/85

Autres données techniques et plaques de couverture page 75

Données techniques Wärmo Hörn

Hauteur standard	535 mm, med baguette 565 mm
Hauteur avec plaques de couverture	760 mm
Largeur	565 mm
Profondeur	565 mm
Poids avec vermiculite	90 kg
Poids avec pierres ollaires	120 kg
Puissance	3-9 kW
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	6636/85

Autres données techniques et plaques de couverture page 75

Données techniques Wärmo Exklusiv bas/haut

Hauteur standard	610/705 mm
Hauteur standard avec baguette	630/725 mm
Hauteur avec plaques de couverture	805/900 mm
Largeur (bord avant)	775 mm
Largeur avec plaques de couverture	1 000 mm
Profondeur	550 mm
Poids avec vermeculite	100/105 kg
Poids avec pierres ollaires	135/140 kg
Puissance	3-10 kW
Longueur des bûches	35 cm
Certification environnementale	6636/85

Autres données techniques et plaques de couverture page 75

Coffre à bois en fonte
Dim. en cm : H=550, L=705, P=405

Sac pour bois

Gants en cuir ignifugés

Humidificateur d'air en fonte
Teintes disponibles : Noir laqué ou émaillé.

Thermomètre magnétique

Écran de protection enfant, 3 côtés
Dim. en cm : H=775, L=765, P=675

Ventilateur pour la série Art

Ventilateur Camina 200/300

Ventilateur Camina 600-800

Ventilateur Poêles-cheminées en faïence

Raccordement à l'air extérieur Ø 55 mm

Raccordement à l'air extérieur Ø 100 mm

Protège-sol & plaques de sol



MC041 noir



C200-020 gris
C200-019 noir



CD250-201 verre
CD250-203 gris
CD250-205 noir



MD033 noir



C1076-090 noir
C1076-091 gris
C1076-092 verre



C1010-099 noir
C1010-009 gris
C1010-008 verre



MD034 noir
MD045 verre



CD250-200 verre



MD023 noir



D750-002 noir



CD250-202 gris



2202-01 noir
2202-02 verre



MC145 marbre
MC146 noir



MD005 marbre



MC029 marbre



K2653 noir
K2588 laiton
K2651 acier inox



K2590 noir
K2654 laiton
K2655 acier inox



K2589 laiton
K2652 acier inox

Conduit de fumée en acier Permeter

Permeter, un conduit de fumée en acier vendu au mètre
Permeter est un produit de haute qualité, spécifiquement conçu et adapté pour les appareils d'agrément comme les poêles à bois, chaudières à bois et appareils de chauffe pour saunas. Le conduit se compose d'un tube intérieur, d'une laine minérale isolante et d'une paroi extérieure.

Contrairement à beaucoup d'autres marques de conduits, sur le Permeter, c'est le tube intérieur qui absorbe sa propre expansion lors de dilatation thermique. Un tube intérieur exposé à une température de plusieurs centaines de degrés, lors d'une flambée, peut se dilater de plusieurs centimètres. Si cette dilatation n'est pas garantie dans chacun des éléments, l'enveloppe peut être soumise à une charge au niveau des coudes, ce qui peut conduire à un risque élevé d'incendie.

Un conduit de fumée est en principe **isolé à moitié** (25 mm d'isolant autour du tube intérieur) dans la pièce où se trouve le poêle. À l'endroit où le conduit de fumée traverse le plafond, on utilise un manchon amovible de raccordement entièrement isolé. Cela signifie que l'isolation autour du tube intérieur est de 50 mm.

Un **conduit de fumée** entièrement isolé garantit une meilleure sécurité incendie et vous n'avez plus besoin de monter le conduit dans un tubage spécial résistant au feu de cheminée.

Le tube intérieur se compose d'acier inoxydable de 0,6 mm d'épaisseur.

L'isolation se compose de fibre Superwool, qui est la plus performante du marché. En cas de feu de cheminée par exemple, les fibres fondent par frittage, ce qui augmente encore la sécurité.

La paroi extérieure est en tôle d'acier galvanisée et peinte par poudrage. Chaque élément du tube extérieur reçoit un enduit à base de silicone, complété par un collier de serrage.

Les couleurs standard sont le noir et le gris, mais plusieurs autres couleurs sont proposées pour un coût supplémentaire d'environ 25 %.

Permeter porte évidemment **le marquage CE.**.

Schiedel est le principal fabricant européen de conduits de fumée et commercialise ses produits sur le marché suédois de plus de 60 ans.

SCHIEDEL
PERMETER

Conduit de fumée en acier Permeter

LISTE DE PRIX INDICATIFS

SCHIEDEL PERMETER

L'ensemble se compose de :	Longueur (L) M
Manchon d'accouplement Camina	3,34
Conduit de longueur 1000 mm (955 mm), isolation 25 mm noir/gris	3,79
Longueur de conduit 205 mm, isolation 25 mm noir/gris	4,29
Manchon de transition 25-50 noir/gris 220 mm (175 mm)	4,75
Plaque de couverture ronde noir/gris	5,25
Longueur de conduit 955 mm, isolation 50 mm noir/gris	5,70
Longueur de conduit 455 mm, isolation 50 mm noir/gris	6,20
Longueur de conduit 205 mm, isolation 50 mm noir/gris	6,66
Enduit d'étanchéité	7,16
Mastic	7,61
Ne pas oublier de compléter avec la sortie de toit !	8,11
Nous fournissons également des conduits en boisseaux.	8,57
	9,07

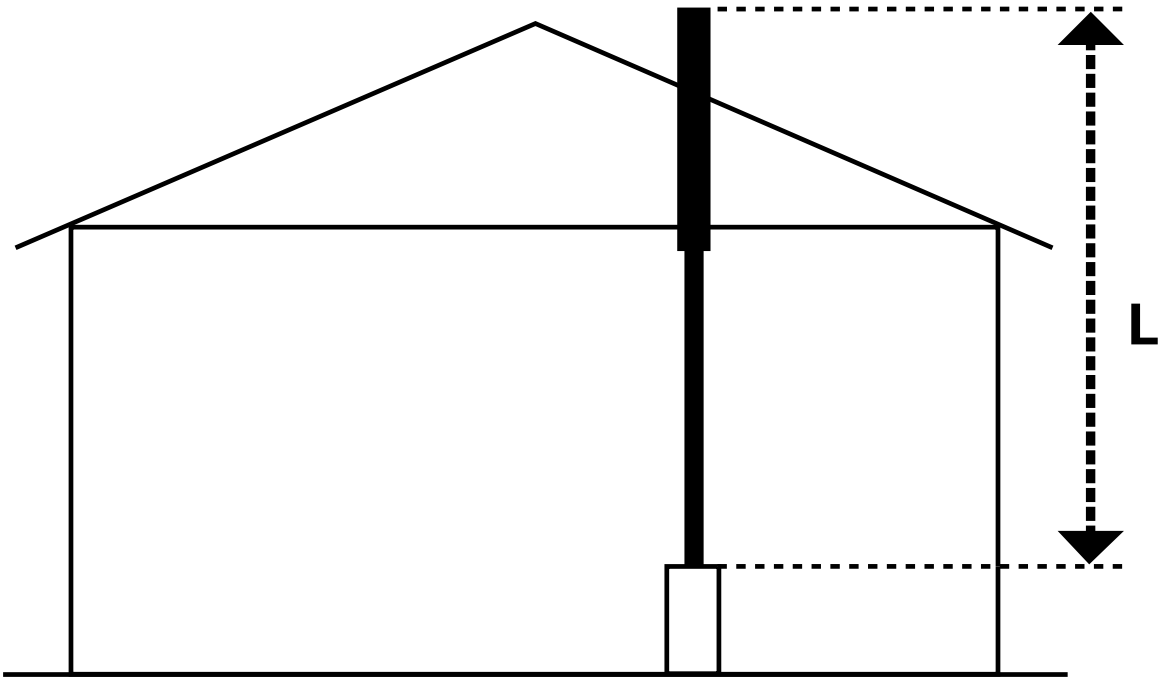

La longueur du conduit se base sur la distance entre le haut du foyer et le haut de la cheminée.
Cette distance doit être désignée par la lettre **L**.

LISTE D'OPTIONS

Pour choisir une autre couleur de conduit, modifiez le dernier chiffre du numéro de référence comme suit : gris (2), blanc (3)

Pour les articles dans les dimensions 130 mm et 200 mm, remplacez “15” par “13” et “20” respectivement. Ex. : 9720971**5**1 devient 9720971**3**1
* Les articles suivants ne feront plus partis de notre assortiment a partir de láutomne 2012.

Options	RÉF.	DÉSIGNATION
	971095150	MANCHON D'ACCOUPLEMENT Camina
	970000500	MANCHON D'ACCOUPLEMENT spécial, diamètre adapté, article sur commande
	976094151	RACCORDEMENT DU POÊLE LISSE isolation 25 mm
	977094151	RACCORDEMENT DU POÊLE LISSE isolation 50 mm
	971097151	BAGUE COUVRANTE isolation 25 mm. Noir/gris/blanc
	972097151	BAGUE COUVRANTE isolation 50 mm. Noir/gris/blanc
	971009151*	LONGUEUR DE CONDUIT 1000 mm (955 mm) isolation 25 mm. Noir/gris/blanc
	971011151*	LONGUEUR DE CONDUIT 500 mm (455 mm) isolation 25 mm. Noir/gris/blanc
	971012151*	LONGUEUR DE CONDUIT 250 mm (205 mm) isolation 25 mm. Noir/gris/blanc
	972009151*	LONGUEUR DE CONDUIT 1000 mm (955 mm) isolation 50 mm. Noir/gris/blanc
	972011151*	LONGUEUR DE CONDUIT 500 mm (455 mm) isolation 50 mm. Noir/gris/blanc
	972012151*	LONGUEUR DE CONDUIT 250 mm (205 mm) isolation 50 mm. Noir/gris/blanc
	972023151*	MANCHON DE TRANSITION 25-50. Noir/gris/blanc 220 mm (175 mm)
	971528151	COUVERCLE POUR PARTIE FEMELLE isolation 25 mm Noir/gris/blanc
	972528151	COUVERCLE POUR PARTIE FEMELLE isolation 50 mm Noir/gris/blanc
	971086151*	COLLIER MINCE 57 mm isolation 25 mm. Noir/gris/blanc
	971086201*	COLLIER MINCE 57 mm isolation 50 mm. Noir/gris/blanc
	971087151*	COLLIER LARGE 108 mm isolation 25 mm. Noir/gris/blanc
	971087201*	COLLIER LARGE 108 mm isolation 50 mm. Noir/gris/blanc
	976087151	COLLIER LARGE POUR MODÈLE LISSE Isolation 25 mm. Noir/gris/blanc
	977087151	COLLIER LARGE POUR MODÈLE LISSE Isolation 50 mm. Noir/gris/blanc
	976009151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS25 Longueur 955 mm. Noir/gris/blanc
	976011151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS25 Longueur 455 mm. Noir/gris/blanc
	976012151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS25 Longueur 205 mm. Noir/gris/blanc
	976023151	PERMETER TRANSITION PMS25 CONIQUE 25-50 Noir/gris/blanc
	977009151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS50 Longueur 955 mm. Noir/gris/blanc
	977011151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS50 Longueur 455 mm. Noir/gris/blanc
	977012151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS50 Longueur 205 mm. Noir/gris/blanc

LISTE D'OPTIONS

Pour choisir une autre couleur de conduit, modifiez le dernier chiffre du numéro de référence comme suit : gris (2), blanc (3)

Pour les articles dans les dimensions 130 mm et 200 mm, remplacez “15” par “13” et “20” respectivement. Ex. : 9720971**5**1 devient 9720971**3**1

Options

	RÉF.	DÉSIGNATION
	970222000	ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ
	970321000	MASTIC
	972520151	PLAQUE DE COUVERTURE ronde 0°. Noir/gris/blanc
	972538151	PLAQUE DE COUVERTURE plafond séparé 0–5°. Noir/gris/blanc
	972532151	PLAQUE DE COUVERTURE plafond séparé 5-20°. Noir/gris/blanc
	972534151	PLAQUE DE COUVERTURE plafond séparé 20-35°. Noir/gris/blanc
	972537151	PLAQUE DE COUVERTURE plafond séparé 35-45°. Noir/gris/blanc
	971021151	SORTIE DE TOIT CARRÉE PENTE 1000 mm/2100 mm, 10–45°. Noir
	970012151	SORTIE DE TOIT CARRÉE POUR FAÎTE, 1000 mm/2100 mm, 10–45°. Noir
	976074151	CHAPEAU PARE-PLUIE 25 mm Isolation. Noir
	977074151	CHAPEAU PARE-PLUIE 50 mm Isolation. Noir
	960006150	PLAQUE SOUS TOIT 0-45 degrés ø100-150. Noir
	960064000	PLAQUE SOUS TOIT 0-45 degrés ø180-350. Noir
	970007230	DALLE DE TOIT 0-7° 230 MM FORME DÉTERM.. Noir
	970007255	DALLE DE TOIT 0-7° 255 mm FORME DÉTERM. Noir
	970007355	DALLE DE TOIT 0-7° 355 mm FORME DÉTERM.. Noir
	970132231	DALLE DE TOIT 10-32° 230 mm FORME DÉTERM. Noir
	970132251	DALLE DE TOIT 10-32° 255 mm FORME DÉTERM. Noir
	970132311	DALLE DE TOIT 10-32° 315 mm FORME DÉTERM. Noir
	970345231	DALLE DE TOIT 33-45° 230 mm FORME M R-K. Noir
	970345251	DALLE DE TOIT 33-45° 255 mm FORME M R-K. Noir
	970345311	DALLE DE TOIT 33-45° 315 mm FORME M R-K. Noir
	971065151 972065151	ANCRAGE AU MUR (Réglable 70–110 mm). Noir/gris/blanc

LISTE D'OPTIONS

Pour choisir une autre couleur de conduit, modifiez le dernier chiffre du numéro de référence comme suit : gris (2), blanc (3)

Pour les articles dans les dimensions 130 mm et 200 mm, remplacez “15” par “13” et “20” respectivement. Ex. : 9720971**5**1 devient 9720971**3**1
* Les articles suivants ne feront plus partis de notre assortiment a partir de láutomne 2012.

Options

	RÉF.	DÉSIGNATION
	952500158	ÉCHELLE COMBINÉE Galv.
	952500151	ÉCHELLE COMBINÉE Noir
	952500154	ÉCHELLE COMBINÉE Rouge
	952500208	MARCHEPIED TOIT 2 CROCHETS BÉTON. Galv.
	952500201	MARCHEPIED TOIT 2 CROCHETS BÉTON. Noir
	952500204	MARCHEPIED TOIT 2 CROCHETS BÉTON. Rouge
	952701018	ÉCHELLE DE TOITURE NON GLISSANTE vis incluses. Galv.
	952701011	ÉCHELLE DE TOITURE NON GLISSANTE vis incluses. Noir
	952701014	ÉCHELLE DE TOITURE NON GLISSANTE vis incluses. Rouge
	990707001	SUPPORT POUR SORTIE DE TOIT CARRÉE. Noir
	971042151*	CONDUIT EN L ISOLATION 25 mm. Noir/gris/blanc
	972042151*	CONDUIT EN L ISOLATION 50 mm. Noir/gris/blanc
	976042151	PERMETER LISSE SANS COLLIER CONDUIT EN L ISOLATION 25 mm. Noir/gris/blanc
	977042151	PERMETER LISSE SANS COLLIER CONDUIT EN L ISOLATION 50 mm. Noir/gris/blanc
	971045151*	COUDE 45°, isolation 25 mm Noir/gris/blanc
	972045151*	COUDE 45°, isolation 50 mm Noir/gris/blanc
	976045151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS25 45° COUDE. Noir/gris/blanc Les coudes sont proposés dans les angles 15°, 30°, 52° et 63°
	977045151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS50 45° COUDE. Noir/gris/blanc Les coudes sont proposés dans les angles 15°, 30°, 52° et 63°
	976099151	PERMETER LISSE, sans collier PMS25 90° COUDE AVEC TRAPPE DE RAMONAGE Noir/gris/blanc
	977099151	PERMETER LISSE, sans collier PMS50 90° COUDE AVEC TRAPPE DE RAMONAGE Noir/gris/blanc
	971013151*	CONDUIT AVEC TRAPPE D'INSPECTION 455 mm Isolation 25 mm. Noir/gris/blanc
	972013151*	CONDUIT AVEC TRAPPE D'INSPECTION 455 mm Isolation 50 mm. Noir/gris/blanc

LISTE D'OPTIONS

Pour choisir une autre couleur de conduit, modifiez le dernier chiffre du numéro de référence comme suit : gris (2), blanc (3)

Pour les articles dans les dimensions 130 mm et 200 mm, remplacez “15” par “13” et “20” respectivement. Ex. : 9720971**5**1 devient 9720971**3**1
* Les articles suivants ne feront plus partis de notre assortiment a partir de láutomne 2012.

Options

	RÉF.	DÉSIGNATION
	976013151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS25 CONDUIT AVEC TRAPPE D'INSPECTION 455 mm Noir/gris/blanc
	977013151	PERMETER LISSE, sans collier PMS50 CONDUIT AVEC TRAPPE D'INSPECTION 455 mm Noir/gris/blanc
	972043151*	TÉ DE BRANCHEMENT 90°, isolation 50 mm Noir/gris/blanc
	977043151	PERMETER LISSE, SANS COLLIER DE SERRAGE PMS50 TÉ DE BRANCHEMENT 90°. Noir/gris/blanc
	972091151*	CACHE POUR TÉ DE BRANCHEMENT ISOLATION 50 mm Noir/gris/blanc
	977091151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS50 CACHE POUR TÉ DE BRANCHEMENT. Noir/gris/blanc
	972541151*	PIED DE CONDUIT Isolation 50 mm. Noir/gris/blanc
	977541151	PERMETER LISSE, sans collier de serrage PMS50 PIED DE CONDUIT
	972998151	CONSOLE MURALE POUR PIED DE CONDUIT Convient à diam. 130, 150 ET 200 Noir/gris/blanc
	972092151	FIXATION POUR SUPPORT (fixation de câble)
	970410000	KIT DE SUPPORTS TÉLESCOPIQUES POUR TOIT /ex. 1 200-2 200 mm
	971350150	POUR SOLIVES LAINE DE VERRE EN VRAC Isolation INTERNE CONDUIT
	971360150	POUR SOLIVES LAINE DE VERRE EN VRAC Isolation EXTERNE CONDUIT
	960550000	FEUILLE ISOLANTE POUR PASSAGE 1 200 x 2 200 mm
	960570000	TRAVERSE POUR PASSAGE 1 250 mm
	970580361	BARRIÈRE DE DIFFUSION 490 X 490 mm Ø intérieur 210 mm

LISTE D'OPTIONS

Tube de raccordement noir ou gris et option

Options	DÉSIGNATION	Ø 125 MM NOIR RÉF.	Ø 150 MM NOIR RÉF.	Ø 150 MM GRIS RÉF.
	Conduit droit, L=155 mm. Non isolé	NL124	NL150	NL150G
	Conduit droit, L=235 mm. Non isolé	NL125	NL151	NL151G
	Conduit droit, L=310 mm. Non isolé	NL185	NL152	
	Conduit droit, L=500 mm. Non isolé	NL126	NL153	NL153G
	Conduit droit, L=1 000 mm. Non isolé	NL127	NL154	NL154G
	Conduit raccord. avec volet L = 300 mm. Non isolé	NL132		
	Conduit raccord. avec volet L = 500 mm. Non isolé	NL133		
	Coude 1 x 45°. Non isolé	NL129	NL156	
	Coude 1 x 45° avec trappe de ramonage. Non isolé	NL128	NL155	NL155G
	Coude 2 x 45° avec trappe de ramonage. Non isolé	NL130	NL157	NL157G
	Coude 1 x 90° avec trappe de ramonage. Non isolé	NL131	NL158	
	Rosace	NL134	NL164	NL164G
	Manchon de maçonnerie droit 90°	NL135	NL159	
	Manchon de maçonnerie 45°	NL136	NL161	
	Manchon de fixation		NL162	
	Coude de dévoiement Non isolé		NL163	
	Manchon de transition pour poêles Vermont. Non isolé		NL190	

BON DE COMMANDE

Distributeur

Client .....

Personne de contact .....

Téléphone .....

Marque de commande .....

Client/Si livraison directe

Nom .....

Adresse .....

Ville .....

Téléphone/Portable .....

Foyer – modèle

Manchon - diamètre (si foyer non connu) **Interne**..... mm **Externe** ..... mm

Conduit – épaisseur de l'isolation

☐ **Permeter 25**
monté dans tubage spécial
(sans tubage spécial à 200°C maxi)

☐ **Permeter 25/50**
sans tubage spécial
Isolation 25 mm étage 1

☐ **Permeter 50**
sans tubage spécial

Couleur

☐ **Noir** ☐ **Gris** ☐ **Autre**

Raccordement

H1 (hauteur totale).....mm
H2 (au-dessus du toit).....mm
H3 (plafond).....mm
A (longueur horizontale).....mm
V (pente du toit).....°
Inclinaison plafond.....°
Conduit/cheminée visible.....étages

☐ **Raccordé par le haut**

☐ **Raccordé par l'arrière (intérieur)**



☐ **Raccordé par l'arrière (à travers cloison)**

☐ **Raccordé par l'arrière (extérieur)**

Décalage

H5 (hauteur au début du décalage).....mm
FH (hauteur souhaitée du décalage) .....
FB (largeur souhaitée du décalage).....mm
FL (longueur souhaitée du décalage).....



☐ **Décalage dans la pièce**

☐ **Décalage dans la pièce avec plafond incliné**

Angle du décalage .....°

Autres options

Sur le toit

☐ Sortie de toit carrée (standard)
☐ Pente toit (standard)
☐ Échelle/plateforme

Intérieur

☐ Plaque plafond ronde (standard)
☐ Volet

☐ Conduit rond (option)
☐ Faîte (option – uniquement avec ortie de toit carrée)
☐ Conduit d'inspection (uniquement avec conduit rond)
☐ Plaque plafond carré séparée (option)
☐ Conduit de départ non isolé (uniquement avec Permeter 50)

Divers

.....

.....

.....

.....

Un mur pare-feu est nécessaire. Voir les instructions de montage pour les matériaux et les cotes. Vous trouverez à peu de frais des murs pare-feu chez votre spécialiste de la construction et du bâtiment le plus proche.

Des règles spéciales relatives aux matériaux inflammables sont applicables à ce produit. Voir les instructions de montage pour les cotes.

Ce produit peut être inséré dans des éléments de maçonnerie. Dessinez vous-même l'habillage de votre insert ou maçonnez à votre guise le socle et la hotte de votre poêle de cuisine.

Cette cassette est prévue pour un montage dans une cheminée à foyer ouvert existante.

L'appareil est préparé pour être équipé d'un ventilateur. Le ventilateur est disponible en option.

Ce produit est prêt pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur. Un adaptateur peut parfois être nécessaire pour le raccordement de l'arrivée d'air.

Poêle sans cheminée s'allumant avec l'alcool à brûler Karneval/au bioéthanol.

Le produit a été soumis à des essais rigoureux en termes de qualité et d'environnement par l'Institut Technique de Recherche et de sécurité suédois. Ses essais imposent des exigences sévères en matière de rendement et de compatibilité environnementale.

Le produit a été soumis à des essais rigoureux en termes de qualité et d'environnement par l'Institut national de recherche et de sécurité suédois. Ses essais imposent des exigences sévères en matière de rendement et de compatibilité environnementale.

Le produit est conforme aux exigences essentielles de santé, de sécurité et d'environnement de la réglementation communautaire qui le concerne.

Le produit est fabriqué en Suède.

CAMINA ART MILOU

N° environnement : 395303

Le conduit de ce poêle peut être raccordé par le haut et par l'arrière en verrouillant la fonction de rotation. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de : côté 500 mm, à l'arrière 100 mm lors de montage fixe et 210 mm si modèle rotatif. Distance vers l'avant 1000 mm. En cas d'installation dans un coin, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable et la fonction de rotation verrouillée. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

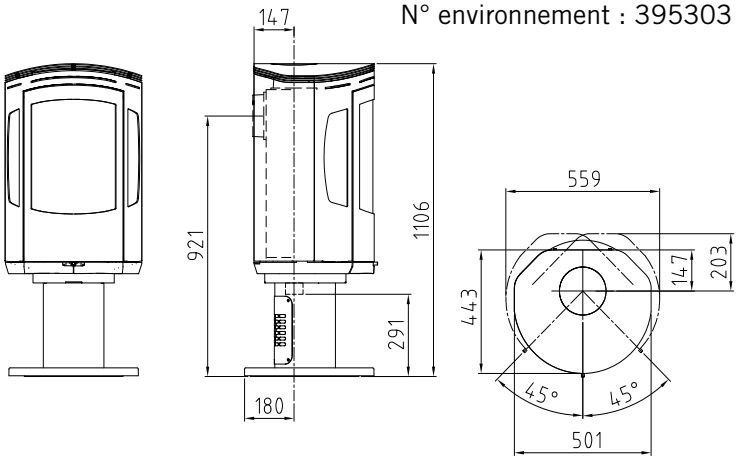

CAMINA ART JULIE

N° environnement : 395303

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de : côtés 500 mm, arrière 100 mm et devant 1 000 mm. En cas d'installation dans un coin, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

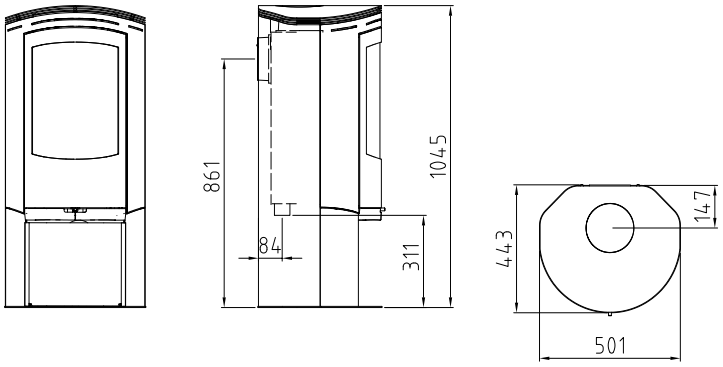

CAMINA ART XAVIER

N° environnement : 395303

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de : côtés 500 mm, arrière 100 mm et devant 1 000 mm. En cas d'installation dans un coin, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

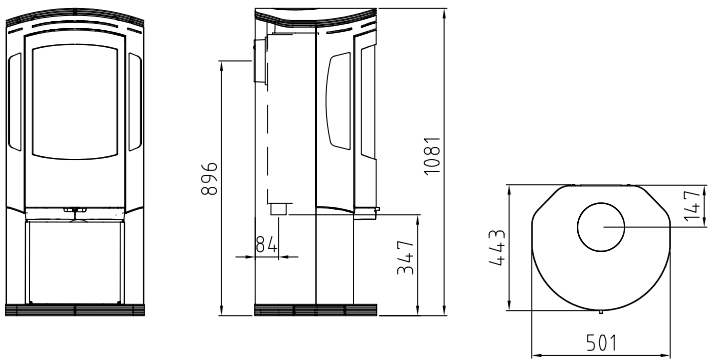

CAMINA ART SUPRÊME

N° environnement : 395303

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de : côtés 500 mm, arrière 100 mm et devant 1 000 mm. En cas d'installation dans un coin, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

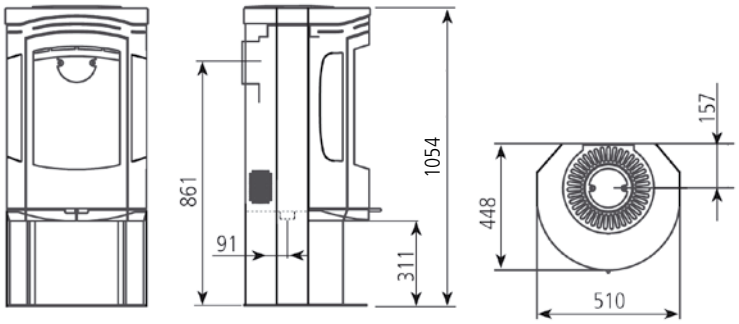

CAMINA ART MYSTICA

N° environnement : 395303

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de : côtés 500 mm, arrière 100 mm et devant 1 000 mm. En cas d'installation dans un coin, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable. Le poêle peut être complété avec un socle en pierre ollaire ou en fonte. La hauteur de raccordement est alors réduite de 20 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

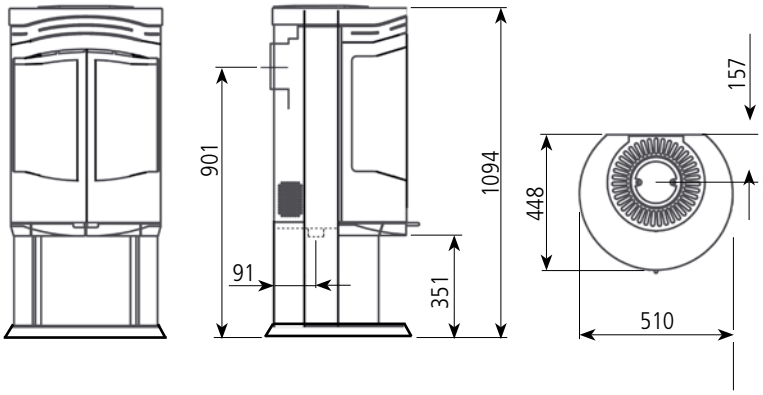

CAMINA ART ETAGE

N° environnement : 395303

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de : côtés 500 mm, arrière 100 mm et devant 1 000 mm. En cas d'installation dans un coin, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable. Le poêle peut être complété avec un socle en pierre ollaire pour remplacer le socle en fonte. La hauteur de raccordement est alors réduite de 20 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

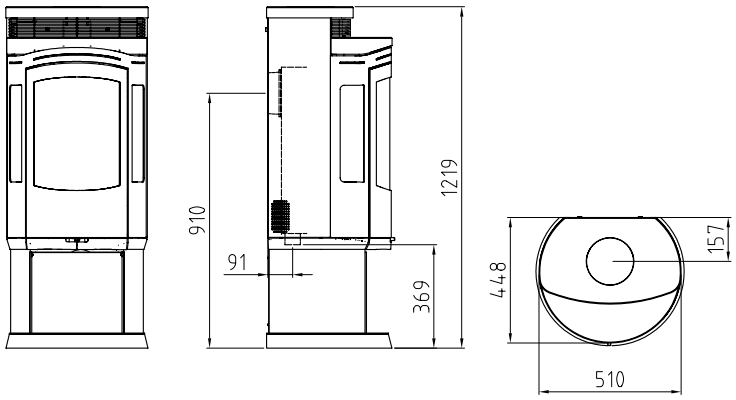

CAMINA ART GRACE

N° environnement : 395303

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de : côtés 500 mm, arrière 100 mm et devant 1 000 mm. En cas d'installation dans un coin, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable. Le poêle peut être complété avec un socle en pierre ollaire pour remplacer le socle en fonte. La hauteur de raccordement est alors réduite de 20 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

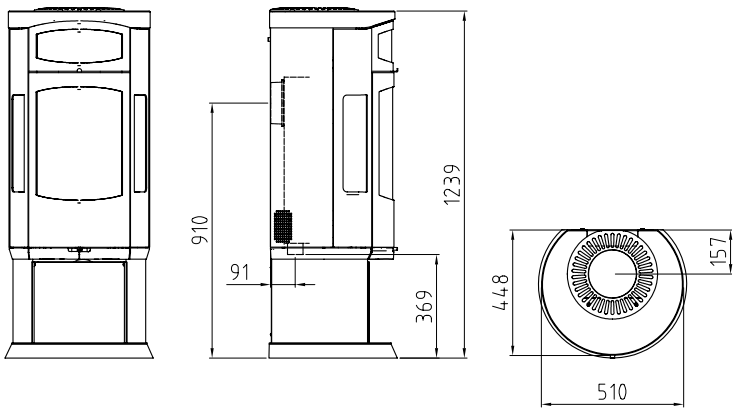

CAMINA ART PIERRE

N° environnement : 395303

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de : côtés 500 mm, arrière 100 mm et devant 1 000 mm. En cas d'installation dans un coin, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable. La hauteur des pierres peut varier. Adapter la hauteur selon les besoins en cours de montage. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

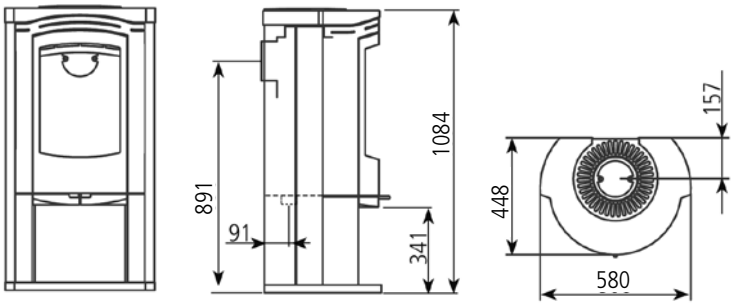

CAMINA ART SAHARA

N° environnement : 395303

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de : côtés 500 mm, arrière 100 mm et devant 1 000 mm. En cas d'installation dans un coin, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable. La hauteur des pierres peut varier. Adapter la hauteur selon les besoins en cours de montage. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

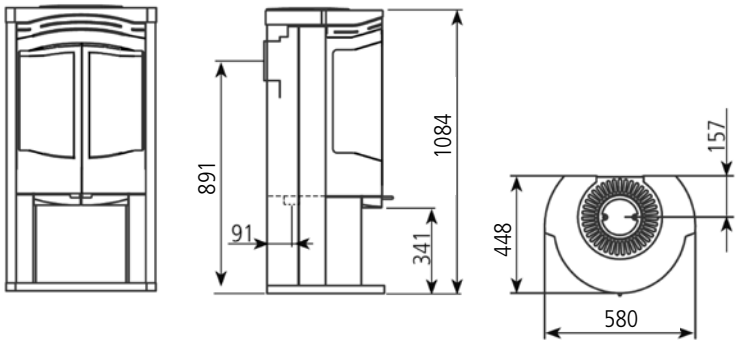

CAMINA ART MODERNE

N° environnement : 395303

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de : côtés 500 mm, arrière 100 mm et devant 1 000 mm. En cas d'installation dans un angle, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable. La hauteur des pierres peut varier. Adapter la hauteur selon les besoins en cours de montage. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

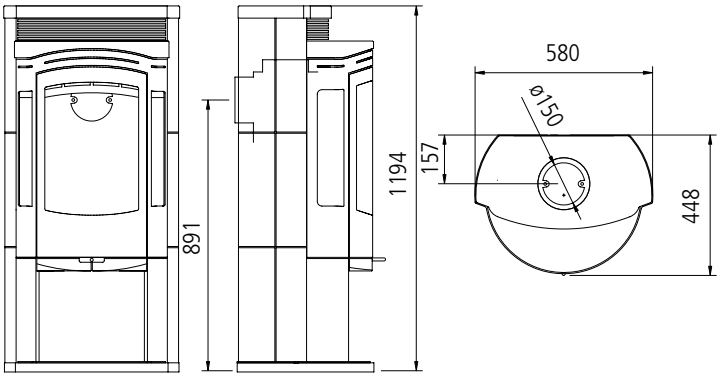

CAMINA 200/300

N° environnement : 395301

La section supérieur sur le poêle peut être rallongée par une extension jusqu'au plafond. Chaque extension fait 1 240 mm. Une vitre supplémentaire pour la chambre de combustion est disponible en option. Elle est utilisée quand la distance par rapport à un agencement inflammable est entre 1 000 mm et 500 mm. Elle peut aussi être utilisée pour un poêle installé dans un angle. L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière à 45 ou 90°. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

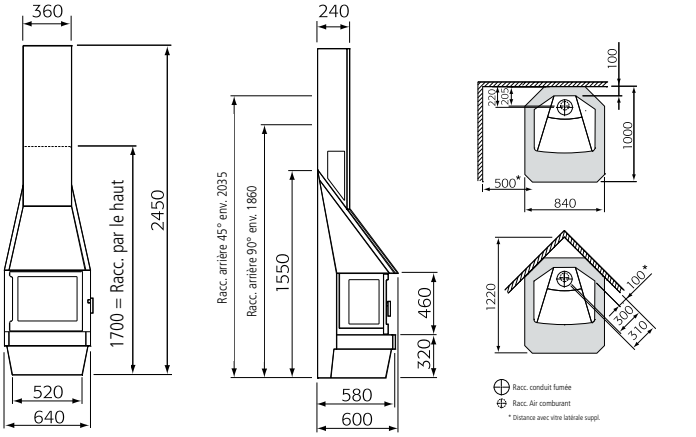

CAMINA ART CITY

N° environnement : 0078/07

Poêle à alcool sans conduit de cheminée. Aucun mur pare-feu n'est exigé. Voir les instructions de montage au sujet des consignes de sécurité. L'appareil ne doit pas être rempli tant que le poêle fonctionne ou est encore chaud ! Ne jamais placer d'objets étrangers dans le foyer. Utiliser uniquement un alcool à brûler de marque Karneval. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

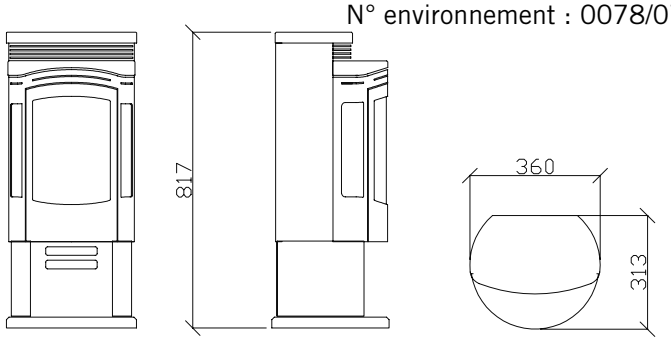

ECOTEC TYR

N° environnement : 251803

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé. La distance de sécurité par rapport à un matériau inflammable est de 250 mm derrière, 500 mm sur les côtés et 1 100 mm sur le devant. Dimension en largeur avec la réserve latérale 950 mm. Pour plus d'informations techniques, voir notre site.

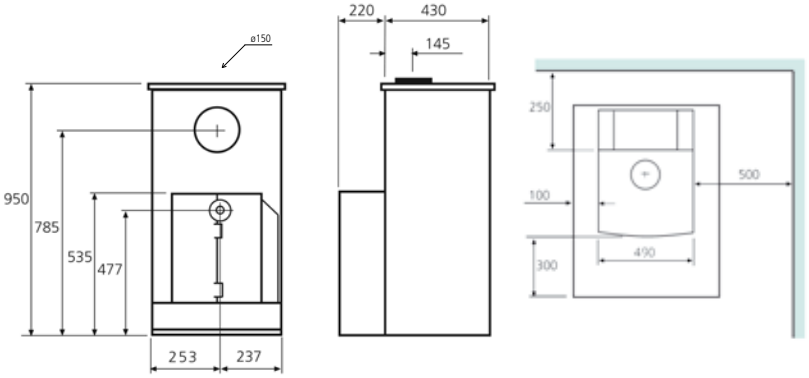

CAMINA 600

N° environnement : 395301

Il est possible de rehausser la cheminée à l'aide de deux extensions maximum pour une longueur totale de 3 580 mm. L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière à 90°. Aucun mur pare-feu n'est exigé. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

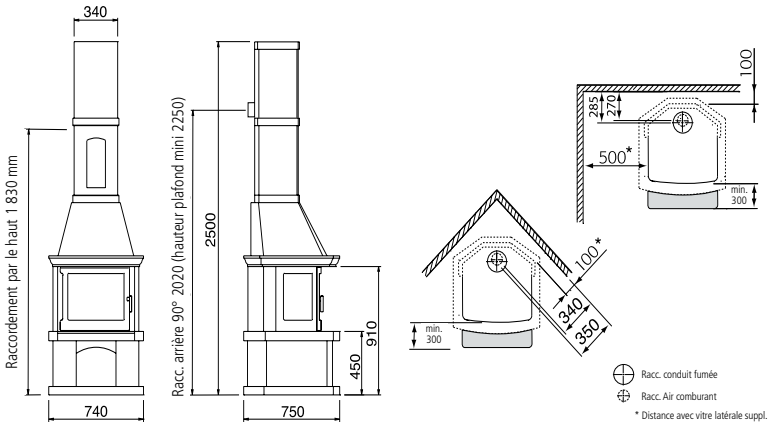

CAMINA 610

N° environnement : 395301

Il est possible de rehausser la cheminée à l'aide de deux extensions maximum pour une longueur totale de 3 580 mm. L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière à 90°. Un mur pare-feu est nécessaire. Vous trouverez des murs pare-feu chez votre spécialiste de la construction et du bâtiment le plus proche. Nous recommandons un panneau en béton léger Siporex. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

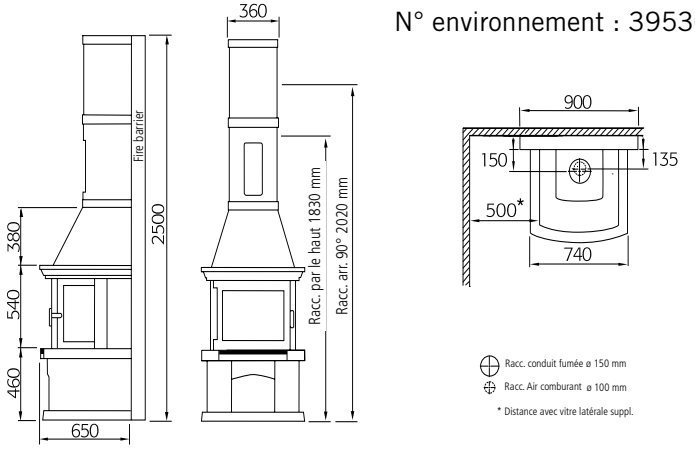

CAMINA 700

N° environnement : 395301

La partie supérieure de la cheminée maçonnée peut être rehaussée par une extension jusqu'au plafond. Chaque extension fait 335 mm de hauteur. Notez cependant que chacune d'elles doit être bien fixée dans le mur. L'appareil peut être raccordé par le haut ou par l'arrière à 45°. Un mur pare-feu est nécessaire. Voir les instructions de montage pour les matériaux et les cotes. Vous trouverez des murs pare-feu chez votre spécialiste de la construction et du bâtiment le plus proche. Nous recommandons un panneau en béton léger Siporex. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

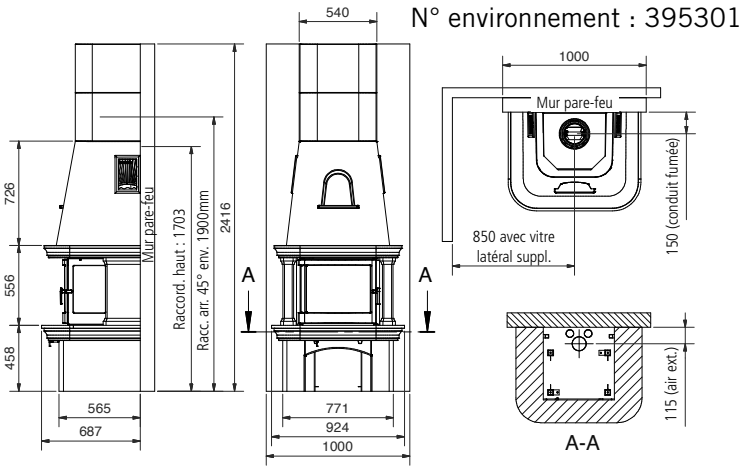

CAMINA 800

N° environnement : 395301

L'appareil peut être raccordé par le haut ou par l'arrière à 45°. Un mur pare-feu est nécessaire. Voir les instructions de montage pour les matériaux et les cotes. Vous trouverez des murs pare-feu chez votre spécialiste de la construction et du bâtiment le plus proche. Nous recommandons un panneau en béton léger Siporex. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

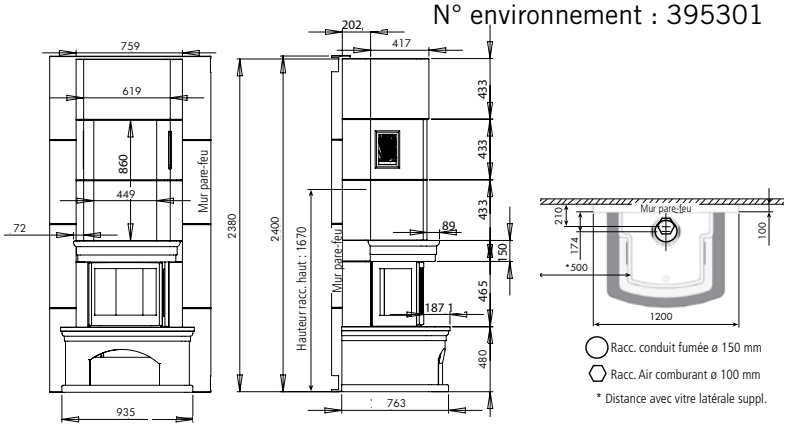

CAMINA DALARÖ

N° environnement : 0123/02

Une plaque de protection est fournie avec le modèle Camina Dalarö. Veiller à l'utiliser si la cheminée se place contre un matériau inflammable. Ce protège-sol devra être placé sous l'habillage et ne pas dépasser par devant. Une plaque de foyer en marbre se plaçant devant la cheminée est disponible en option. Un mur pare-feu est nécessaire. Voir les instructions de montage pour les matériaux et les cotes. Vous trouverez des murs pare-feu chez votre spécialiste de la construction et du bâtiment le plus proche. Nous recommandons un panneau en béton léger Siporex. Un conduit de départ (en option) est nécessaire en cas de raccordement par le haut Conduit de fumée ø150 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

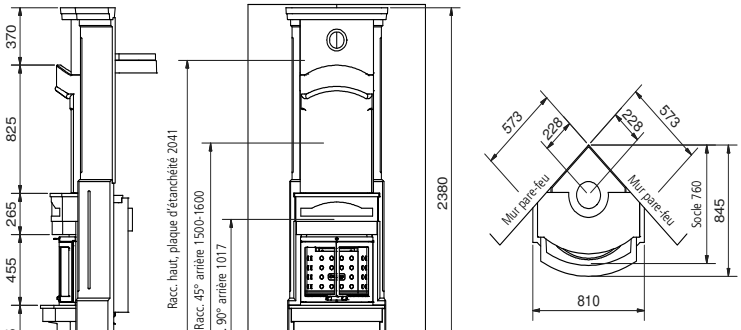

CAMINA VÄSTANVIK

N° environnement : 0123/02

Cette cheminée maçonnée a une hauteur fixe de 2 350 mm due à la forme conique de sa hotte. Un mur pare-feu est nécessaire. Voir les instructions de montage pour les matériaux et les cotes. Vous trouverez des murs pare-feu chez votre spécialiste de la construction et du bâtiment le plus proche. Nous recommandons un panneau en béton léger Siporex. Un conduit de départ (en option) est nécessaire en cas de raccordement par le haut Conduit de fumée ø150 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

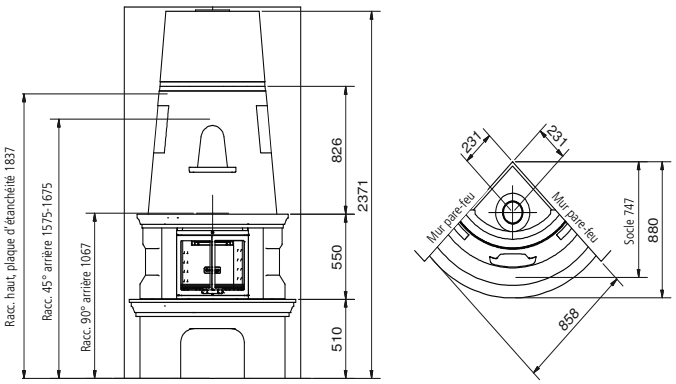

CAMINA ÖVRALID

N° environnement : 0295/99

La partie supérieure de la cheminée maçonnée peut être rehaussée par une extension jusqu'au plafond. Chaque extension fait 335 mm de hauteur. Notez cependant que chacune d'elles doit être bien fixée dans le mur. L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Un conduit de départ est nécessaire en cas de raccordement par le dessus. Un mur pare-feu est nécessaire. Voir les instructions de montage pour les matériaux et les cotes. Vous trouverez des murs pare-feu chez votre spécialiste de la construction et du bâtiment le plus proche. Nous recommandons un panneau en béton léger Siporex. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

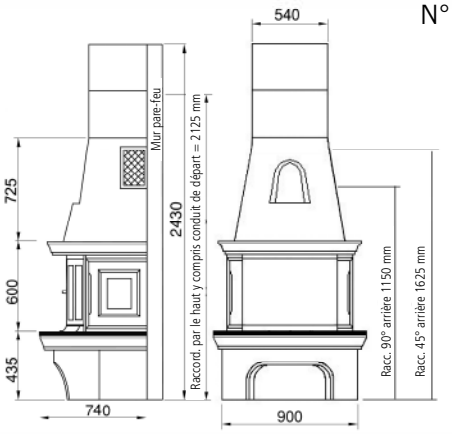



CAMINA GETTERÖN

N° environnement : 0195/07

L'appareil peut être raccordé par le haut et par l'arrière. Aucun mur pare-feu n'est exigé mais la distance de sécurité d'un conduit isolé par rapport à un matériau inflammable est de : côtés 500 mm, arrière 100 mm et devant 1 000 mm. En cas d'installation dans un coin, l'angle de l'appareil devra être à au moins 150 mm d'un mur inflammable. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

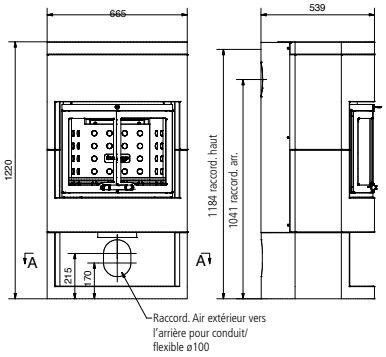

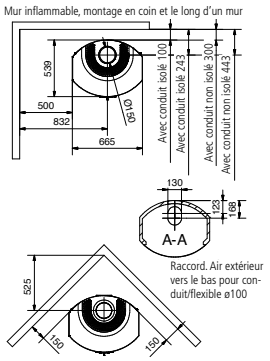

INTREPID II

N° environnement : 3309/89

Les poêles en fonte chauffent l'air par radiation à travers tout le corps du poêle. Pour cette raison, le poêle exige une distance de sécurité par rapport aux matériaux inflammables. La distance de sécurité pour ce poêle est de 700 mm pour les côtés et de 250 mm avec un bouclier thermique supplémentaire (en option). En cas de placement du poêle en deçà de ces distances, un mur pare-feu sera nécessaire. Écran thermique pour fond (inclus) à toujours monter. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

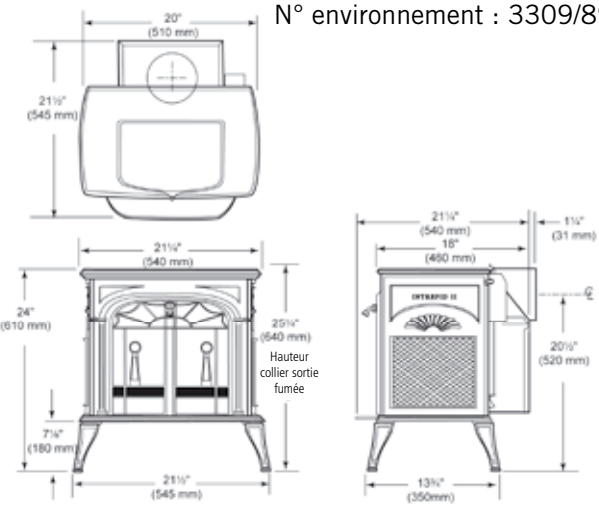

ACCLAIM II

N° environnement : 4348/89

Les poêles en fonte chauffent l'air par radiation à travers tout le corps du poêle. Pour cette raison, le poêle exige une distance de sécurité par rapport aux matériaux inflammables. La distance de sécurité pour ce poêle est de 700 mm pour les côtés et de 250 mm avec un bouclier thermique supplémentaire (en option). En cas de placement du poêle en deçà de ces distances, un mur pare-feu sera nécessaire. Écran thermique pour fond (inclus) à toujours monter. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

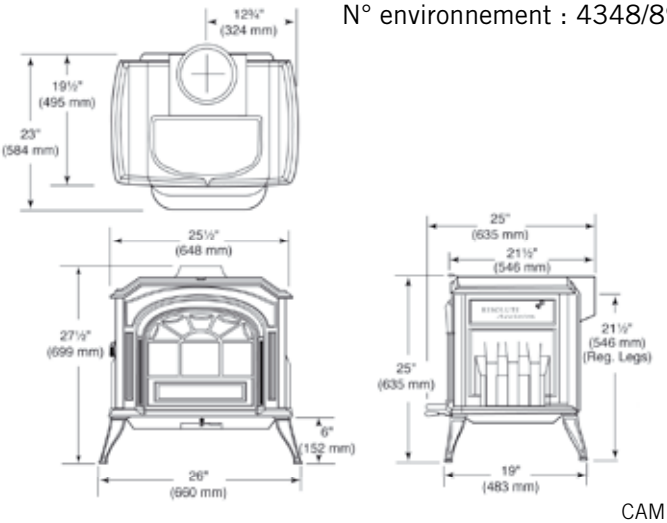

ENCORE EB II

N° environnement : 4347/89

Les poêles en fonte chauffent l'air par radiation à travers tout le corps du poêle. Pour cette raison, le poêle exige une distance de sécurité par rapport aux matériaux inflammables. La distance de sécurité pour ce poêle est de 700 mm pour les côtés et de 250 mm avec un bouclier thermique supplémentaire (en option). En cas de placement du poêle en deçà de ces distances, un mur pare-feu sera nécessaire. Écran thermique pour fond (inclus) à toujours monter. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

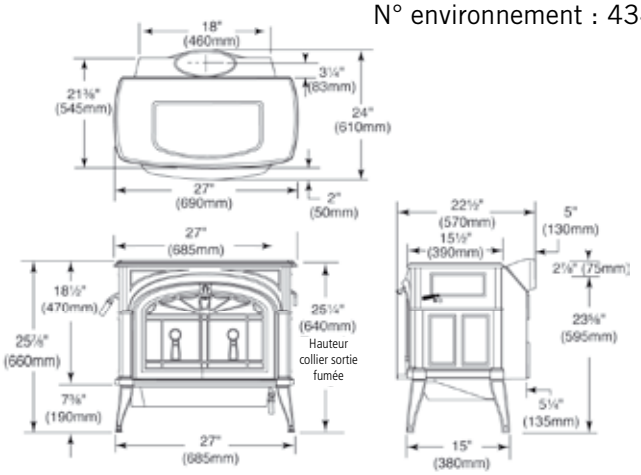

ASPEN

N° environnement : 0040/07

N.B ! Lors de raccordement par le haut, une trappe de nettoyage est recommandée près du poêle pour le ramonage !



Les poêles en fonte chauffent l'air par radiation à travers tout le corps du poêle. Pour cette raison, le poêle exige une distance de sécurité par rapport aux matériaux inflammables. La distance de sécurité pour ce poêle est de 700 mm pour les côtés et de 330 mm avec un bouclier thermique supplémentaire (en option). En cas de placement du poêle en deçà de ces distances, un mur pare-feu sera nécessaire. Écran thermique pour fond (inclus) à toujours monter. En cas d'encastrement de ce modèle dans des éléments de maçonnerie, consulter le ramoneur avant le montage. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

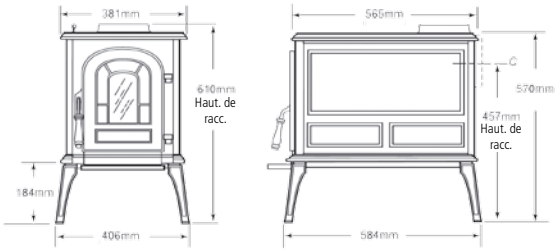

SVENSKA KAKELUGNAR SILVIA / LILIAN

N° environnement : 0109/95

Ce poêle pèse environ 1 050 kg et peut donc nécessiter un renforcement du sol ! Il peut être rehaussé par une extension si votre plafond fait plus de 2 400 mm de haut. Chaue élément augmente la hauteur de 290 mm. La construction exige un mur pare-feu en Minerite ou habillé de plaques minérales de type Masterboard qui devront être au moins aussi larges que le poêle-cheminée. Il existe également un bouclier thermique (en option) qui s'accroche sur le poêle et élimine donc l'utilisation d'un mur pare-feu. Si le poêle-cheminée/la cheminée à conduit droit est surbaissée, la hauteur est réduite de 290 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

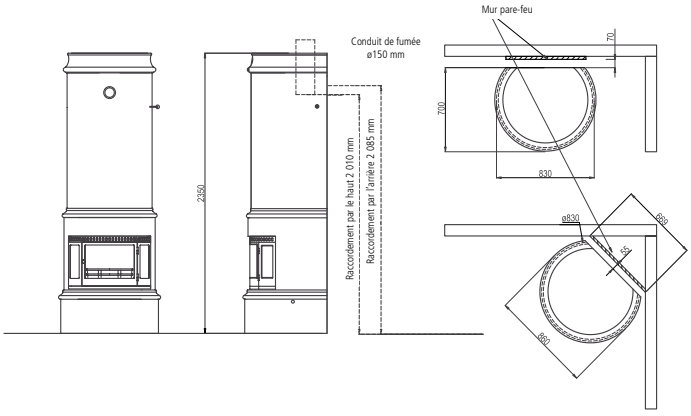

SVENSKA KAKELUGNAR GUSTAF / CARL PHILIP

N° environnement : 0109/95

Ce poêle pèse environ 950 kg et peut donc nécessiter un renforcement du sol ! Il peut être rehaussé par une extension si votre plafond fait plus de 2 400 mm de haut. Chaque extension est de 290 mm et plusieurs d'entre elles peuvent être emboitées. La construction exige un mur pare-feu en Minerite ou habillé de plaques minérales de type Masterboard qui devront être au moins aussi larges que le poêle-cheminée. Il existe également un bouclier thermique (en option) qui s'accroche sur le poêle et élimine donc l'utilisation d'un mur pare-feu. Si le poêle-cheminée/la cheminée à conduit droit est surbaissée, la hauteur est réduite de 290 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

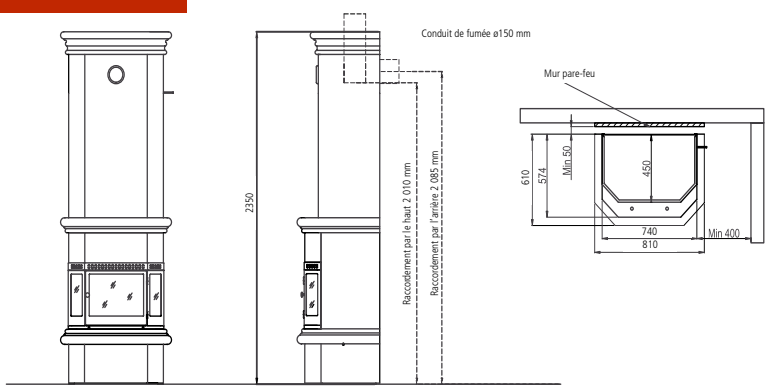

SVENSKA KAKELUGNAR VIKTORIA

N° environnement : 0109/95

Ce poêle pèse environ 1 160 kg et peut donc nécessiter un renforcement du sol ! Il peut être rehaussé par une extension si votre plafond fait plus de 2 400 mm de haut. Chaque extension est de 290 mm et plusieurs d'entre elles peuvent être emboitées. La construction exige un mur pare-feu en Minerite ou habillé de plaques minérales de type Masterboard qui devront être au moins aussi larges que le poêle-cheminée. Il existe également un bouclier thermique (en option) qui s'accroche sur le poêle et élimine donc l'utilisation d'un mur pare-feu. Si le poêle-cheminée/la cheminée à conduit droit est surbaissée, la hauteur est réduite de 290 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

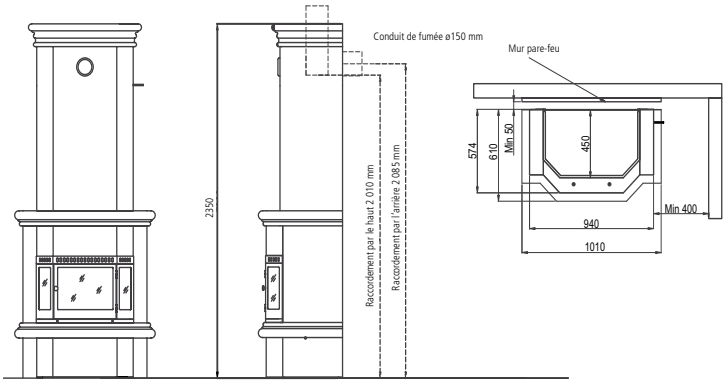

SVENSKA KAKELUGNAR KATARINA

N° environnement : 0109/95

Ce poêle pèse environ 950 kg et peut donc nécessiter un renforcement du sol ! Il peut être rehaussé par une extension si votre plafond fait plus de 2 400 mm de haut. Chaque extension est de 290 mm et plusieurs d'entre elles peuvent être emboitées. La construction exige un mur pare-feu en Minerite ou habillé de plaques minérales de type Masterboard qui devront être au moins aussi larges que le poêle-cheminée. Il existe également un bouclier thermique (en option) qui s'accroche sur le poêle et élimine donc l'utilisation d'un mur pare-feu. Si le poêle-cheminée/la cheminée à conduit droit est surbaissée, la hauteur est réduite de 290 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

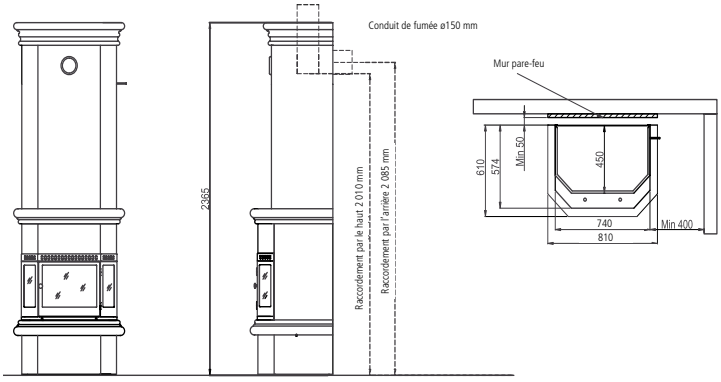

SVENSKA KAKELUGNAR MADELEINE

N° environnement : 0109/95

Ce poêle pèse environ 1 160 kg et peut donc nécessiter un renforcement du sol ! Il peut être rehaussé par une extension si votre plafond fait plus de 2 400 mm de haut. Chaque extension est de 290 mm et plusieurs d'entre elles peuvent être emboitées. La construction exige un mur pare-feu en Minerite ou habillé de plaques minérales de type Masterboard qui devront être au moins aussi larges que le poêle-cheminée. Il existe également un bouclier thermique (en option) qui s'accroche sur le poêle et élimine donc l'utilisation d'un mur pare-feu. Si le poêle-cheminée/la cheminée à conduit droit est surbaissée, la hauteur est réduite de 290 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

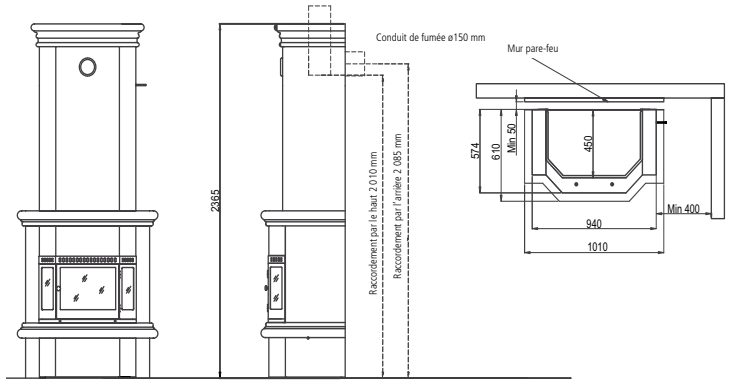

SVENSKA KAKELUGNAR KARL

N° environnement : 0109/95

Ce poêle pèse environ 850 kg et peut donc nécessiter un renforcement du sol ! Il peut être rehaussé par une extension si votre plafond fait plus de 2 400 mm de haut. Chaque extension est de 290 mm et plusieurs d'entre elles peuvent être emboitées. La construction exige un mur pare-feu en Minerite ou habillé de plaques minérales de type Masterboard qui devront être au moins aussi larges que le poêle-cheminée. Il existe également un bouclier thermique (en option) qui s'accroche sur le poêle et élimine donc l'utilisation d'un mur pare-feu. Si le poêle-cheminée/la cheminée à conduit droit est surbaissée, la hauteur est réduite de 290 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

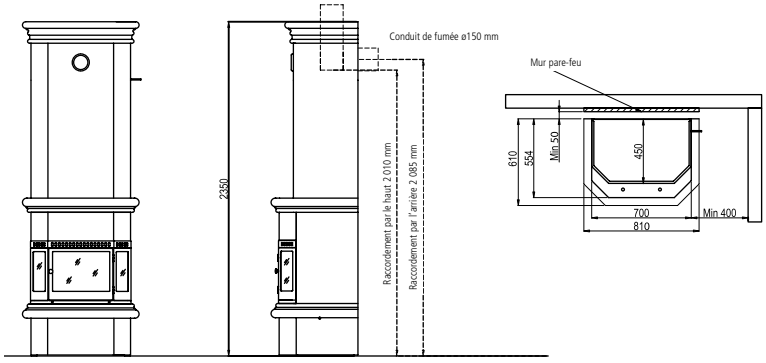

SVENSKA KAKELUGNAR KRISTINA

N° environnement : 0109/95

Ce poêle pèse environ 1 010 kg et peut donc nécessiter un renforcement du sol ! Il peut être rehaussé par une extension si votre plafond fait plus de 2 400 mm de haut. Chaque extension est de 290 mm et plusieurs d'entre elles peuvents être emboitées. La construction exige un mur pare-feu en Minerite ou habillé de plaques minérales de type Masterboard qui devront être au moins aussi larges que le poêle-cheminée. Il existe également un bouclier thermique (en option) qui s'accroche sur le poêle et élimine donc l'utilisation d'un mur pare-feu. Si le poêle-cheminée/la cheminée à conduit droit est surbaissée, la hauteur est réduite de 290 mm. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

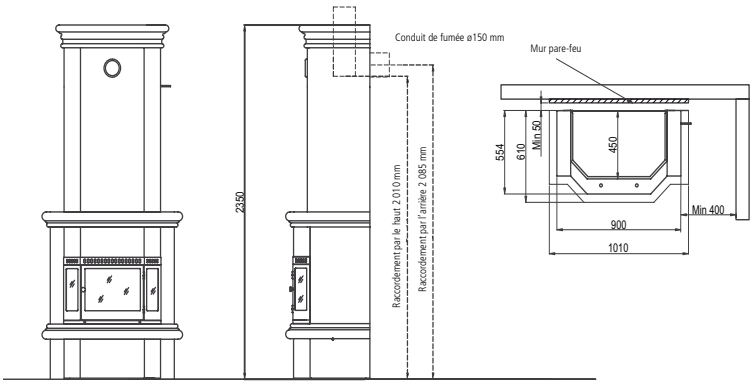

CAMINA 4000*i*

N° environnement : 0195/07

En cas d'encastrement, il est important d'installer dans le socle et la hotte des bouches d'aération bien dimensionnées pour permettre une bonne circulation de l'air tout autour de l'insert et une bonne diffusion de la chaleur. La cassette existe dans deux exécutions : une avec porte frontale en deux parties et une avec porte panoramique. Contactez toujours votre chauffagiste avant d'encastrer un insert. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

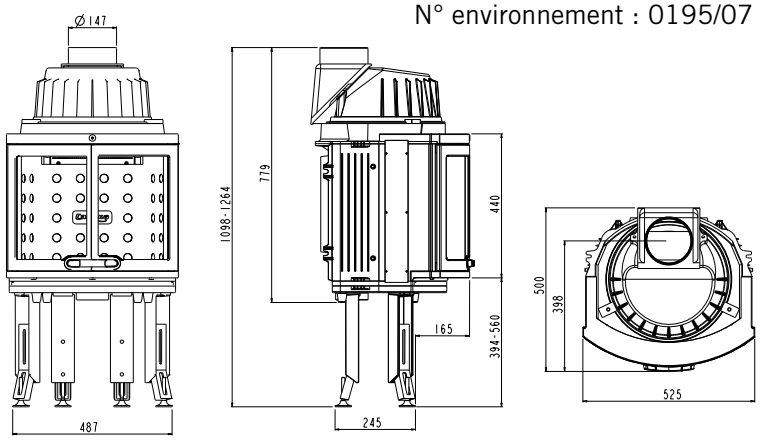

CAMINA 4000*K*

N° environnement : 0195/07

En cas de montage dans une cheminée, il est important de prévoir une lame d'air d'environ 1 cm entre la cassette et l'ouvrage de maçonnerie. Ceci afin de permettre la circulation de l'air et une bonne diffusion de la chaleur. La cassette existe dans deux exécutions : une avec porte frontale en deux parties et une avec porte panoramique. Les grilles supérieure et inférieure sont des options. Contactez toujours votre chauffagiste avant de monter la cassette dans votre cheminée. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

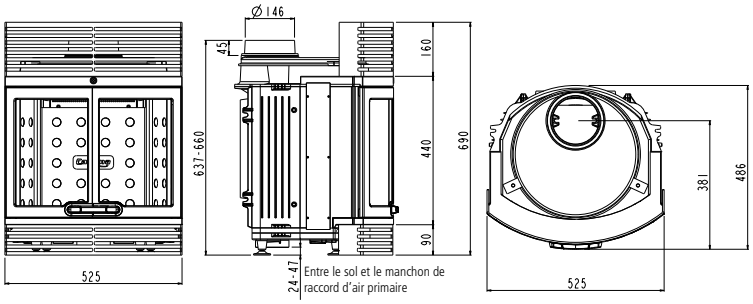

CAMINA 600 BK

N° environnement : 395301

En cas d'encastrement, il est important d'installer dans le socle et la hotte des bouches d'aération bien dimensionnées pour permettre une bonne circulation de l'air tout autour de l'insert et une bonne diffusion de la chaleur. Contactez toujours votre chauffagiste avant d'encastrer un insert. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.

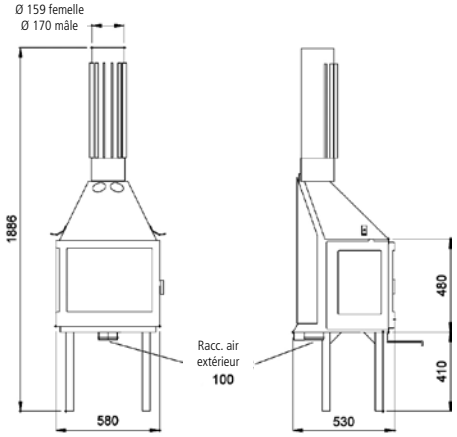

CAMINA WÄRMO RAK

N° environnement : 6636/85

La cassette est conçu pour être raccordée sans conduit.
Le revêtement du foyer est en vermeculite. Un habillage en pierre ollaire est disponible en option. Si vous voulez raccorder votre cassette Wärmo à un conduit, vous devez acheter une chape avec un manchon. Le diamètre du manchon est alors de 150 mm. Un ventilateur est fourni. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.



Kit de plaques de couverture Rak : W2001

CAMINA WÄRMO HÖRN

N° environnement : 6636/85

La cassette est conçu pour être raccordée sans conduit.
Le revêtement du foyer est en vermeculite. Un habillage en pierre ollaire est disponible en option. Si vous voulez raccorder votre cassette Wärmo à un conduit, vous devez acheter une chape avec un manchon. Le diamètre du manchon est alors de 150 mm. Un ventilateur est fourni. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.



Kit de plaques de couverture Hörn : W2031



CAMINA WÄRMO EXKLUSIV

N° environnement : 6636/85

La cassette est conçu pour être raccordée sans conduit.
Le revêtement du foyer est en vermeculite. Un habillage en pierre ollaire est disponible en option. Si vous voulez raccorder votre cassette Wärmo à un conduit, vous devez acheter une chape avec un manchon. Le diamètre du manchon est alors de 150 mm. Un ventilateur est fourni. Pour plus d'informations techniques, voir nos instructions de montage sur notre site.







Kit plaques de couverture modèle Exklusif : W2071

Pour plus d’informations sur notre société et sur les revendeurs les plus proches, rendez-vous sur www.camina.se

Distributeur :

CaminaEcotec Sweden AB
Box 2103, SE-511 02 Skene, Sweden

www.camina.se